

## Produit

F54A042-RRWSF1930H3M  
odelia en saillie cuivre/blanc sat. 420mm

## Général

LED HO 3000K 22W 1927lm DALI CRI90  
anneau décoratif 'capital copper'

joint creux de 19 mm

## Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>

melanopic ratio = 0,57

## Dimension

DMxH : 0420x091mm

## Surface/couleur

Matériau : Aluminium

Surface revêtu par poudre blanc RAL9016, structure  
fine mate

## Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

## Indice de protection

IP50 / Classe de protection I



## Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

anneau décoratif 'capital copper'

## Poids

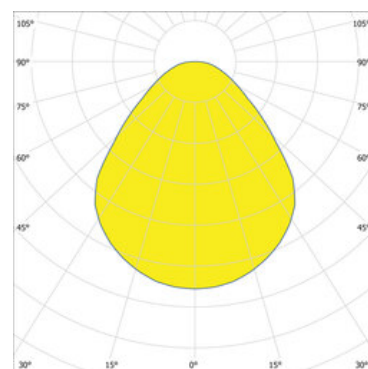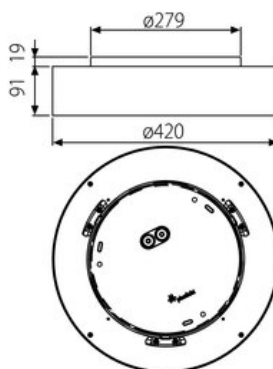

## Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rondé au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée avec boîtier en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate et anneau décoratif 'capital copper' pour montage en saillie. Installation par le matériel de montage fourni sur CLICK&PLAY-canopée.. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 88 lm par W et une flux lumineux sortant de 1927 lm lm pour 22 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m<sup>2</sup>), 'Melanopic Ratio' = [0,57], Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions DMxH : 0420x091 mm, hauteur totale du boîtier de 110 mm, joint creux de 19 mm, poids : 3,0 kg