

### Produit

F54A062-DDWSF2940H3S  
odelia en saillie di/id or/blanc sat. 620mm

### Général

LED HO 4000K 40W 4966lm DALI CRI90  
avec émission indirecte de la lumière (aura)  
anneau décoratif 'glaring gold'  
joint creux de 19 mm

### Source

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC)90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11  
melanopic ratio = 0,739

### Dimension

DMxH : 0620x091mm

### Surface/couleur

Matériau : Aluminium  
Surface revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate

### Optique

Diffuseur en PMMA satiné  
Diffuseur en PMMA satiné (id)



### Indice de protection

IP50 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI  
anneau décoratif 'glaring gold'

### Poids

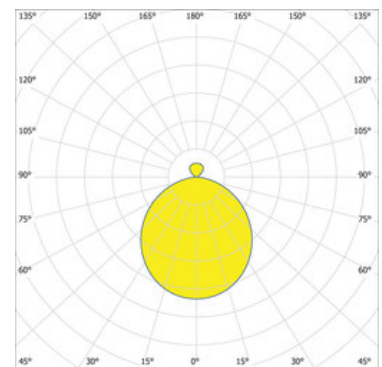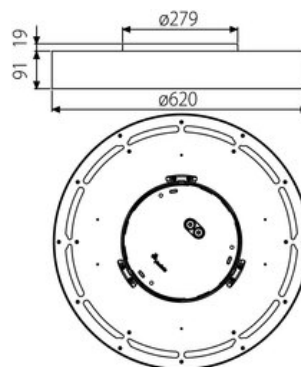

### Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rondé au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée avec boîtier en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate et anneau décoratif 'glaring gold' pour montage en saillie avec émission indirecte de la lumière (aura). Installation par le matériel de montage fourni sur CLICK&PLAY-canopée.. Diffuseurs direct et indirect en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 124 lm par W et une flux lumineux sortant de 4966 lm pour 40 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = [0,739], Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions DMxH : 0620x091 mm, hauteur totale du boîtier de 110 mm, joint creux de 19 mm, poids : 5,5 kg