

### Produit

F54P042-RRWSF2940H3M  
odelia susp. rigide di/id cuivre/blanc sat. 420mm

### Général

LED HO 4000K 33W 3624lm DALI CRI90  
avec émission indirecte de la lumière  
anneau décoratif 'capital copper'  
Raccordement sur site dans le luminaire,  
suspension rigide non câblée

### Source

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC)90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>  
melanopic ratio = 0,739

### Dimension

DMxH : 0420x091mm

### Surface/couleur

Matériau : Aluminium  
Surface revêtu par poudre blanc RAL9016, structure  
fine mate

### Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique  
Diffuseur en PMMA satiné (id)



### Indice de protection

IP50 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI  
incl. suspension rigide 1000 mm en blanc,  
individuellement raccourcissable / patère de plafond  
en blanc avec 177x36 mm (d.xh) incl..  
anneau décoratif 'capital copper'

### Poids

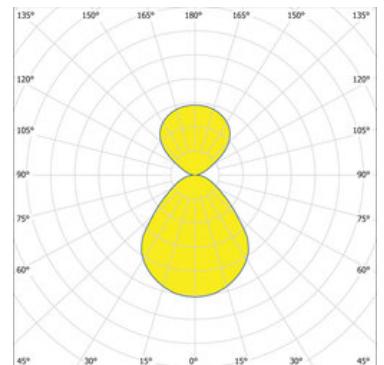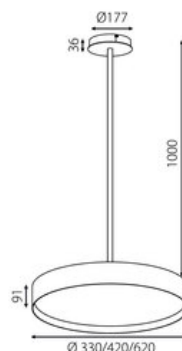

### Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rondé au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée avec boîtier en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate et anneau décoratif 'capital copper' pour montage en suspension rigide avec émission indirecte de la lumière. Installation par Suspension rigide 'Pende' d'un diamètre de 20 mm, d'une longueur de 1000 mm, en supplément de 2000 mm commandable, raccourcissable individuellement et avec alimentation transparente guidée intérieurement. anneau décoratif 'capital copper'. 'Pende' en couleur de boîtier, revêtement en poudre en, incl. suspension rigide 1000 mm en blanc, individuellement raccourcissable patère de plafond en blanc avec 177x36 mm (d.xh) incl... Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA),

V20231023

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

indirect en PMMA satiné. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et une flux lumineux sortant de 3624 lm pour 33 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1:2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), 'Melanopic Ratio' = [0,739], Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEL). Indice de protection IP50, classe de protection I. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions DMxH : 0420x091 mm, hauteur totale du boîtier de 110 mm et hauteur visible de 91 mm, poids : 4,6 kg