planlicht

Fiche technique

Produit
P30A118-9005C1930H3S
p.thirty Aufbau schwarz sat.

Général
LED HO 3000K 21W 2251lm DALI CRI90 1187mm
inkl. Endkappen
Montagematerial

Leuchtmittel
Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR28 DIN EN 12464-1.2021-11
melanopic ratio = 0,57

Abmessung
LxBxH: 1187x31x035mm

Oberfläche/Farbe
Aluminium
pulverbeschichtet schwarz RAL9005 Feinstruktur matt

Optik
Diffusor PMMA satiniert

Schutzart
IP20 / Schutzklasse I

Anschluss
230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI

Gewicht
1,0 kg

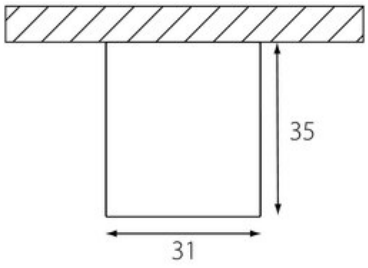

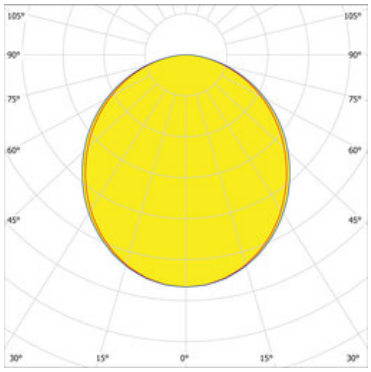

230V | DALI | LED | IP20 | Ra>90 | 3000K

Informations sur le produit
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural, Matériel d'installation inclus et pour éclairage directDiffuseur directe en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 107 lm par W et un flux lumineux sortant de 2251 lm pour 21 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, ’Melanopic Ratio’ = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1187x31x035 mm, poids : 1,0 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM