

**Articolo**

P30A118-9005P1930H3U  
p.thirty a superficie nero IP44 U 15mm

**Generale**

LED HO 3000K 21W 1760lm DALI CRI90 1187mm  
incl. tappi di chiusura  
materiale di installazione

**Sorgente**

indice di resa di colore Ra90  
Sicurezza fotobiologica RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11  
melanopic ratio = 0,57

**Dimensioni**

LxIxh: 1187x31x050mm

**Superficie/Colore**

Alluminio  
verniciata a polvere nero RAL9005 struttura liscia  
opaca

**Ottica**

Diffusore PMMA U-forma 15 mm satinato

**grado di protezione**

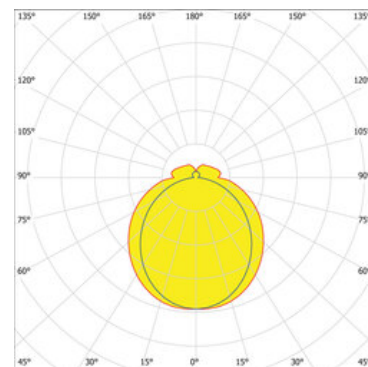
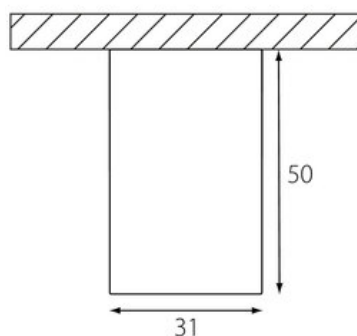
IP44 / classe di protezione I

**connessione:**

230V 50/60Hz  
incl. convertitore DALI

**peso:**

1,0 kg


**Prodotto**

Lampada LED di alto livello di profilo estrusivo di alluminio nuovissima, superficie verniciata a polvere in nero RAL9005 struttura liscia opaca per il montaggio a superficie o per il montaggio a muro incluso materiale di installazione, con distribuzione della luce diretta ottimizzata per l'uso come apparecchio a specchio, Controllo della luce direttamente con diffusore satinato in PMMA a forma di U (altezza 15 mm). Alimentazione elettrica mediante 3 poli usati, include tappi di chiusura e Driver LED a corrente costante DALI dimmerabili incluso. Lume equipaggiato con circuiti di piastrine LED di ultima generazione con un'efficienza energetica di 84 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 1760 lm di 21 W, temperatura di colore di 3000 K, valutazione dell'abbagliamento secondo la classificazione secondo DIN EN 12464-1.2021-11 con UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice di resa di colore (Ra) > 90, tolleranze di colore MacAdam 3, sicurezza fotobiologica RG0 secondo IEC 62471, vita media del led secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h. Grado di protezione IP44, classe di protezione I. Opzione di commutazione: C, soluzioni individuali personalizzate possibili con elementi compatibili: p.thirty segmento lineare, p.thirty segmento L-forma orizzontale e verticale, p.thirty segmento T- e X-forma orizzontale, sorgente luminosa, dispositivo di controllo, dimensioni LxIxh: 1187x31x050 mm, peso: 1,0 kg