

## Produit

P30A118-9016P1940H3Q  
p.thirty en saillie blanc IP44 U 34mm

## Général

LED HO 4000K 21W 2587lm CRI90 1187mm  
Produit en phase d'élimination, disponible jusqu'à épuisement des stocks !

## Source

Indice de rendu de couleur CRI90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11  
melanopic ratio = 0,754

## Dimension

LxlxH : 1187x31x069mm

embouts inclus

Matériel d'installation

## Surface/couleur

Aluminium

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate

## Optique

Diffuseur PMMA forme de U 34 mm satiné

## Indice de protection

IP44 / Classe de protection I




## Branchement

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

## Poids

1,1 kg

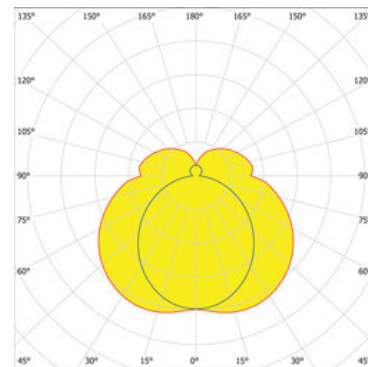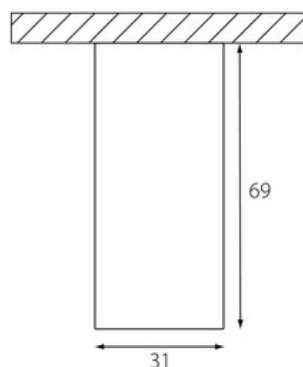

## Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural, Matériel d'installation inclus et pour éclairage direct optimisé pour l'utilisation en tant que lampe à miroir, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 123 lm par W et un flux lumineux sortant de 2587 lm pour 21 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP44, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1187x31x069 mm, poids : 1,1 kg