

Produit

P30A145-9005C1940H3Z
p.thirty Aufbau schwarz OBD

Général

LED HO 4000K 25W 1233lm DALI CRI90 1457mm
inkl. Endkappen

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN
EN 12464-1
mit Leuchtdichte unter 1000 cd/m²
melanopic ratio = 0,754

Abmessung

LxBxH: 1457x31x035mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium
pulverbeschichtet schwarz RAL9005 Feinstruktur
matt

Optik

BAP-Raster 'high-gloss black chrome'

Schutzart


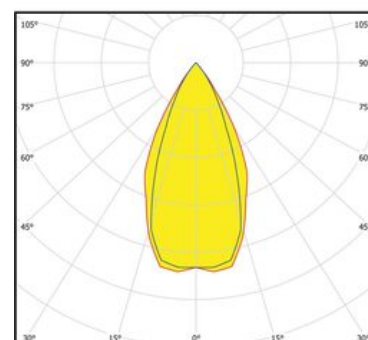
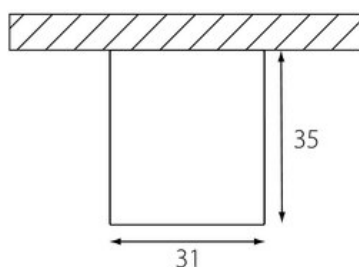
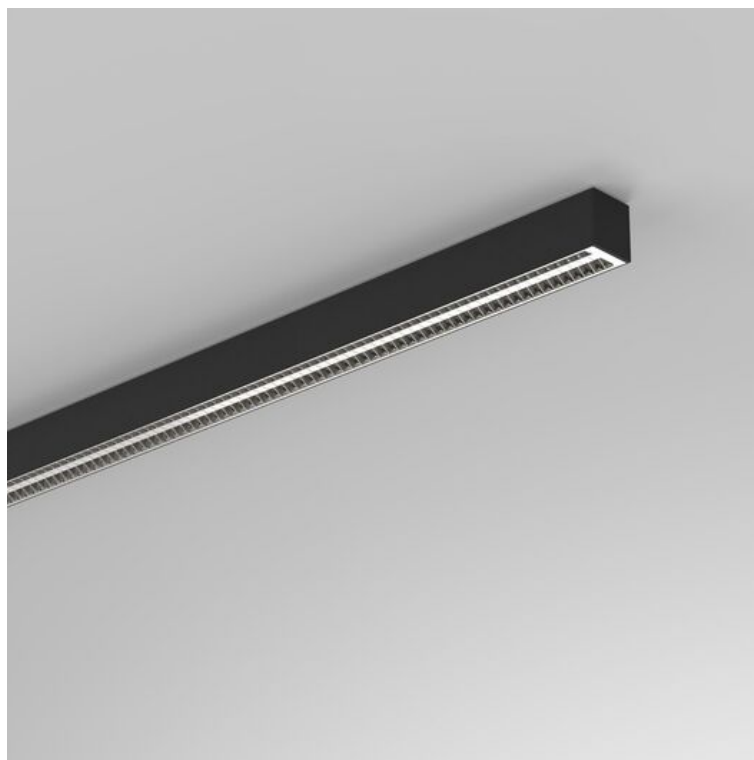
IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI

Gewicht

1,2 kg


Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural, inclus et pour éclairage direct. Émission de lumière directe à travers une grille de poste de travail informatique en technologie Opto-Balance Darklight® - Grille 'high-gloss black chrome'. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 49 lm par W et un flux lumineux sortant de 1233 lm pour 25 W, en température de couleur 4000 K (nominale), 3967 K (effective). Évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1000 cd/m²), 'Melanopic Ratio' = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxIxH : 1457x31x035 mm, poids : 1,2 kg