

Produit

P30A353-9016C1930H3K
p.thirty Aufbau weiß OBD

Général

LED HO 3000K 62W 3689lm DALI CRI90 3531mm
inkl. Endkappen

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN
EN 12464-1
mit Leuchtdichte unter 1000 cd/m²
melanopic ratio = 0,57

Abmessung

LxBxH: 3531x31x035mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium
pulverbeschichtet weiß RAL9016 Feinstruktur matt

Optik

BAP-Raster 'high-gloss copper'

Schutzart


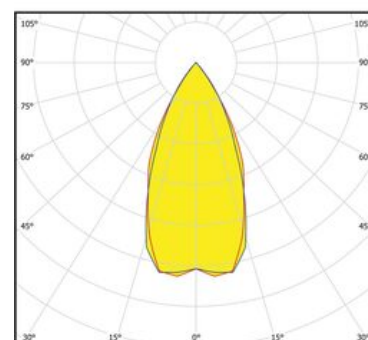
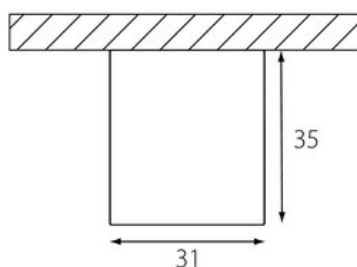
IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI

Gewicht

2,8 kg


Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage mural, inclus et pour éclairage direct. Émission de lumière directe à travers une grille de poste de travail informatique en technologie Opto-Balance Darklight® - Grille 'high-gloss copper'. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 60 lm par W et un flux lumineux sortant de 3689 lm pour 62 W, en température de couleur 3000 K (nominale), 2954 K (effective). Évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1000 cd/m²), 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxIxH : 3531x31x035 mm, poids : 2,8 kg

V20240417

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.