

**Produit**

P30H145-9005C1930H3K  
p.thirty Pendel schwarz OBD

**Général**

LED HO 3000K 25W 1496lm DALI CRI90 1457mm  
inkl. Endkappen

**Leuchtmittel**

Farbwiedergabeindex Ra90  
Risikogruppe RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11  
Bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN  
EN 12464-1  
mit Leuchtdichte unter 1000 cd/m<sup>2</sup>  
melanopic ratio = 0,57

**Abmessung**

LxBxH: 1457x31x035mm

**Oberfläche/Farbe**

Aluminium  
pulverbeschichtet schwarz RAL9005 Feinstruktur  
matt

**Optik**

BAP-Raster 'high-gloss copper'

**Schutzart**


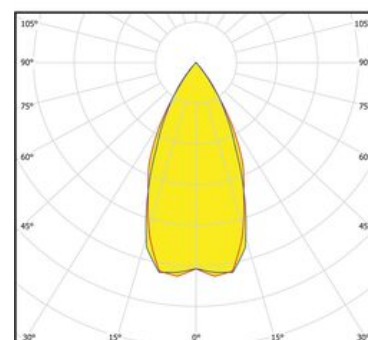
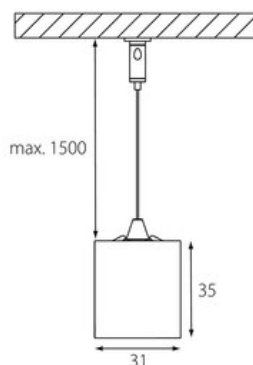
IP20 / Schutzklasse I

**Anschluss**

230V 50/60Hz  
inkl. Konverter DALI  
2 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner /  
Einspeisung transparent 1750 mm und  
Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm)

**Gewicht**

1,2 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, 2 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct. Émission de lumière directe à travers une grille de poste de travail informatique en technologie Opto-Balance Darklight® - Grille 'high-gloss copper'. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (LxH: 130x53x25 mm), embouts et 2 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 60 lm par W et un flux lumineux sortant de 1496 lm pour 25 W, en température de couleur 3000 K (nominale), 2954 K (effective). Évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1000 cd/m<sup>2</sup>), 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxH : 1457x31x035 mm, poids : 1,2 kg