

Produit

P30H145-9005C1930H3Q
p.thirty suspension noir U 34mm

Général

LED HO 3000K 25W 2395lm CRI90 1457mm
embouts inclus

Source

Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11
melanopic ratio = 0,57

Dimension

LxIxH : 1457x31x069mm

Surface/couleur

aluminium
revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

Optique

Diffuseur PMMA forme de U 34 mm satiné

Indice de protection

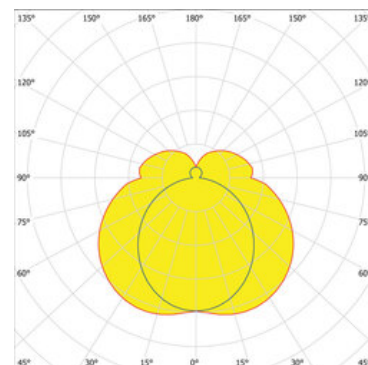
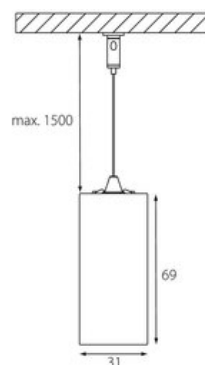
IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI
2 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs
rapides / alimentation transparent 1750 mm avec
patère blanche en saillie (IxLxH: 130x53x25 mm)

Poids

1,3 kg


Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, 2 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage directDiffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (IxLxH: 130x53x25 mm), embouts et 2 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de lm pour W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) >, indice de protection, classe de protection, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxIxH : 1457x31x069 mm, poids : 1,3 kg