

Artikel

P30H145-9016C1930H3M
p.thirty Pendel weiß prism.

Allgemein

LED HO 3000K 25W 2857lm¹ DALI CRI90 1457mm
inkl. Endkappen

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3

UGR22¹ DIN EN 12464-1.2021-11

¹ Werte ohne Folie [Lieferung inkl. satinierter Folie zur Maximierung der Homogenität - Verwendung (optional) beeinflusst Lichtverteilung und reduziert Lichtstrom um 13,9 %]
melanopic ratio = 0,57

Abmessung

LxBxH: 1457x31x035mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium
pulverbeschichtet weiß RAL9016 Feinstruktur matt

Optik

Diffusor PMMA mikropismatisch

Schutzart

IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

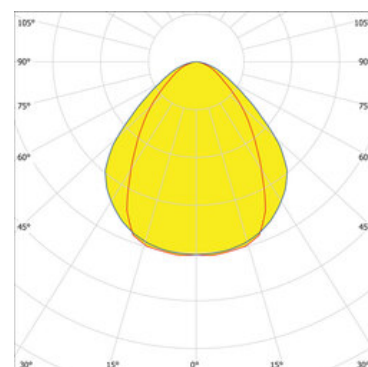
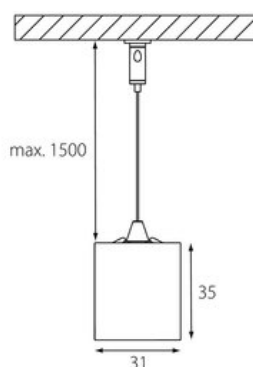
230V 50/60Hz

inkl. Konverter DALI

2 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner /
Einspeisung transparent 1750 mm und
Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm)

Gewicht

1,2 kg


Produktinformation

High-end superslim LED-Profileuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in weiß RAL9016 Feinstruktur matt für die Pendelmontage mittels 2 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner inklusive, mit direkter Lichtverteilung, Lichtlenkung direktseitig mittels mikropismatischem Diffusor aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Elektrischer Anschluss über Einspeisung transparent 1750 mm und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm), inklusive Endkappen und 2 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteffizienz von 114 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 2857 lm bei 25 W, Farbtemperatur von 3000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 22, melanopischer Wirkfaktor = (0,57), Farbortoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Als Einspeisung sind optional Design-Kabel in unterschiedlichen Längen und Farben als Extra erhältlich, individuelle Bandlösungen möglich, kompatible Elemente: p.thirty Segmente linear, p.thirty Segmente L-Form horizontal und vertikal, p.thirty Segmente T- und X-Form horizontal. Lichtquelle austauschbar, Betriebsgerät austauschbar, Abmessungen LxBxH: 1457x31x035 mm, Gewicht: 1,2 kg