

Produit

P30H145-9016C1940H3S
p.thirty Pendel weiß sat.

Général

LED HO 4000K 25W 2862lm DALI CRI90 1457mm
inkl. Endkappen

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR28 DIN EN 12464-1.2021-11
melanopic ratio = 0,754

Abmessung

LxBxH: 1457x31x035mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium
pulverbeschichtet weiß RAL9016 Feinstruktur matt

Optik

Diffusor PMMA satiniert

Schutzart

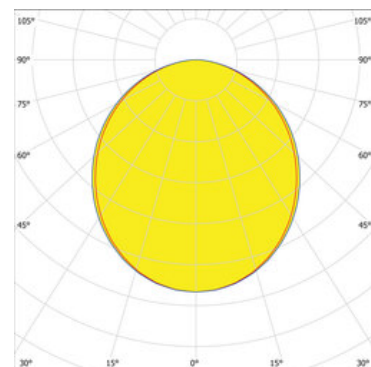
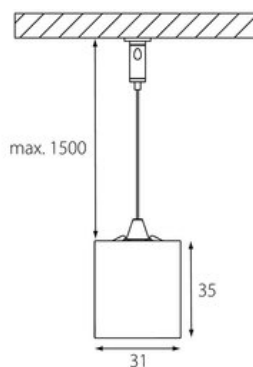
IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI
2 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner /
Einspeisung transparent 1750 mm und
Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm)

Gewicht

1,1 kg


Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension, 2 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur directe en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (LxLxH: 130x53x25 mm), embouts et 2 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 114 lm par W et un flux lumineux sortant de 2862 lm pour 25 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, 'Melanopic Ratio' = (0,754), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxLxH : 1457x31x035 mm, poids : 1,1 kg

V20240417

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.