

Produit

P30H289-9005C1930H3Z
p.thirty Pendel schwarz OBD

Général

LED HO 3000K 50W 2308lm DALI CRI90 2899mm
inkl. Endkappen

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN
EN 12464-1
mit Leuchtdichte unter 1000 cd/m²
melanopic ratio = 0,57

Abmessung

LxBxH: 2899x31x035mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium
pulverbeschichtet schwarz RAL9005 Feinstruktur
matt

Optik

BAP-Raster 'high-gloss black chrome'

Schutzart


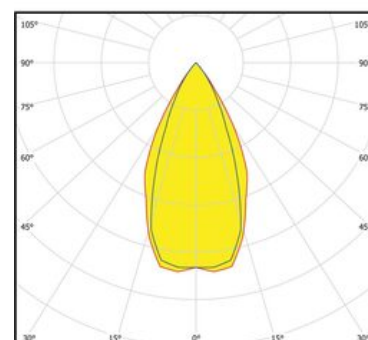
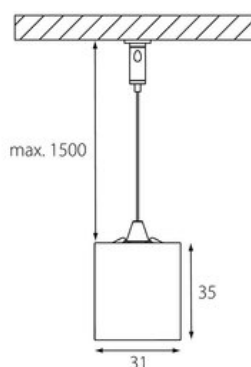
IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI
3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner /
Einspeisung transparent 1750 mm und
Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm)

Gewicht

2,3 kg


Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct. Émission de lumière directe à travers une grille de poste de travail informatique en technologie Opto-Balance Darklight® - Grille 'high-gloss black chrome'. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (LxLxH: 130x53x25 mm), embouts et 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 46 lm par W et un flux lumineux sortant de 2308 lm pour 50 W, en température de couleur 3000 K (nominale), 3013 K (effective). Évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1000 cd/m²), 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxHxH : 2899x31x035 mm, poids : 2,3 kg