

**Artikel**

P30H289-9016C2930H3Q  
p.thirty Pendel weiß di/id U 34mm

**Allgemein**

LED HO 3000K 91W 12002lm DALI CRI90 2899mm  
inkl. Endkappen

**Leuchtmittel**

Farbwiedergabeindex Ra90  
Risikogruppe RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11  
melanopic ratio = 0,57

**Abmessung**

LxBxH: 2899x31x069mm

**Oberfläche/Farbe**

Aluminium  
pulverbeschichtet weiß RAL9016 Feinstruktur matt

**Optik**

Diffusor PMMA U-Form 34 mm satiniert  
indirekt beleuchtet (id)

**Schutzart**

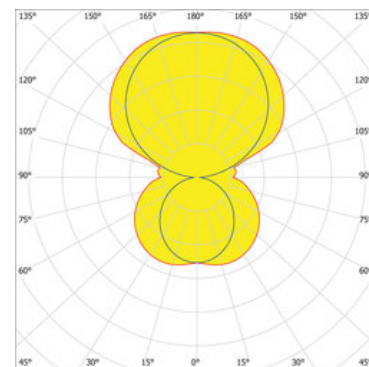
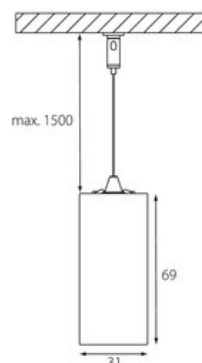
IP20 / Schutzklasse I

**Anschluss**

230V 50/60Hz  
inkl. Konverter DALI  
3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner /  
Einspeisung transparent 1750 mm und  
Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm)

**Gewicht**

2,5 kg


**Produktinformation**

High-end superslim LED-Profileuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in weiß RAL9016 Feinstruktur matt für die Pendelmontage mittels 3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner inklusive, mit direkter und indirekter Lichtverteilung, Lichtlenkung direktseitig mittels satiniertem Diffusor aus PMMA in U-Form (34 mm hoch). Als Zubehör ist eine Indirektabdeckung aus transparentem Polycarbonat erhältlich, die Verwendung (optional) beeinflusst die Lichtverteilung und reduziert Lichtstrom um 346 lm. Elektrischer Anschluss über Einspeisung transparent 1750 mm und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm), inklusive Endkappen und 3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 132 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 12002 lm bei 91 W, Farbtemperatur von 3000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 22, melanopischer Wirkfaktor = (0,57), Farbortoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Als Einspeisung sind optional Design-Kabel in unterschiedlichen Längen und Farben als Extra erhältlich, individuelle Bandlösungen möglich, kompatible Elemente: p.thirty Segmente linear, p.thirty Segmente L-Form horizontal und vertikal, p.thirty Segmente T- und X-Form horizontal. Lichtquelle austauschbar, Betriebsgerät austauschbar, Abmessungen LxBxH: 2899x31x069 mm, Gewicht: 2,5 kg