

Artikel

P30H353-9005C1940H3U
p.thirty Pendel schwarz U 15mm

Allgemein

LED HO 4000K 62W 5415lm DALI CRI90 3531mm
inkl. Endkappen

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11
melanopic ratio = 0,754

Abmessung

LxBxH: 3531x31x050mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium
pulverbeschichtet schwarz RAL9005 Feinstruktur
matt

Optik

Diffusor PMMA U-Form 15 mm satiniert

Schutzart

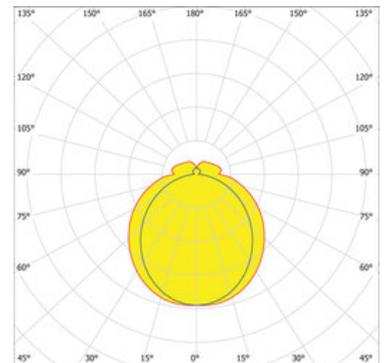
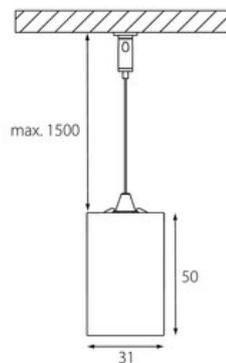
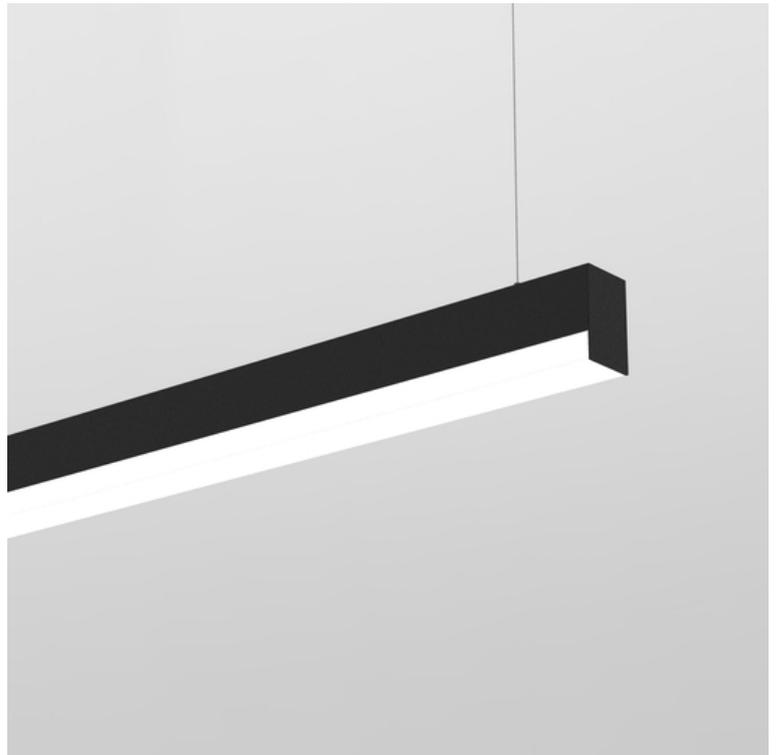
IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI
3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner /
Einspeisung transparent 1750 mm und
Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm)

Gewicht

2,7 kg


Produktinformation

High-end superslim LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Pendelmontage mittels 3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner inklusive, mit direkter Lichtverteilung, Lichtlenkung direktseitig mittels satiniertem Diffusor aus PMMA in U-Form (15 mm hoch). Elektrischer Anschluss über Einspeisung transparent 1750 mm und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm), inklusive Endkappen und 3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteffizienz von 87 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 5415 lm bei 62 W, Farbtemperatur von 4000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 25, melanopischer Wirkfaktor = (0,754), Farbortoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslbensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Als Einspeisung sind optional Design-Kabel in unterschiedlichen Längen und Farben als Extra erhältlich, individuelle Bandlösungen möglich, kompatible Elemente: p.thirty Segmente linear, p.thirty Segmente L-Form horizontal und vertikal, p.thirty Segmente T- und X-Form horizontal. Lichtquelle austauschbar, Betriebsgerät austauschbar, Abmessungen LxBxH: 3531x31x050 mm, Gewicht: 2,7 kg