

Artikel

P30H353-9005C2940H3K
p.thirty Pendel schwarz di/id OBD

Allgemein

LED HO 4000K 112W 11034lm DALI CRI90 3531mm
inkl. Endkappen

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN
EN 12464-1
mit Leuchtdichte unter 1000 cd/m²
melanopic ratio = 0,754

Abmessung

LxBxH: 3531x31x035mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium
pulverbeschichtet schwarz RAL9005 Feinstruktur
matt

Optik

BAP-Raster 'high-gloss copper'

Schutzart


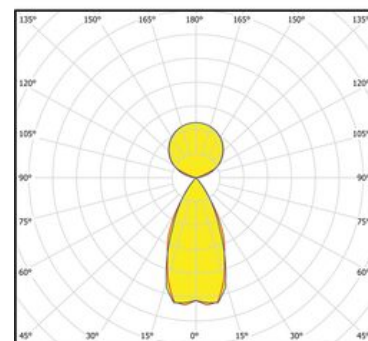
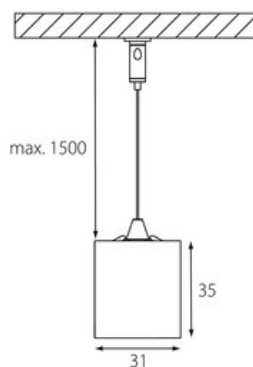
IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI
3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner /
Einspeisung transparent 1750 mm und
Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm)

Gewicht

3,1 kg


Produktinformation

High-end superslim LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Pendelmontage mittels 3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner inklusive, mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Lichtlenkung direkt mittels Bildschirmarbeitsplatzraster in Opto-Balance Darklight® Technologie - BAP-Raster 'high-gloss copper'. Als Zubehör ist eine Indirektabdeckung aus transparentem Polycarbonat erhältlich, die Verwendung (optional) beeinflusst die Lichtverteilung und reduziert Lichtstrom um 426 lm. Elektrischer Anschluss über Einspeisung transparent 1750 mm und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x53x25mm), inklusive Endkappen und 3 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner, und inklusive dimmbaren DALI Konstantstrom-LED-Treiber. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 99 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 11034 lm bei 112 W, Farbtemperatur nominal von 4000 K, effektiv von 3902 K, Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Blendungsbewertung nach Einstufung gemäß DIN EN 12464-1.2021-11 mit UGR < 16, bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte gemäß DIN EN 12464-1 (Leuchtdichte bei 65° ≤ 1000 cd/m²), melanopischer Wirkfaktor = (0,754), Farbortoleranz MacAdam 3, Risikogruppe RG0 nach IEC 62471, Bemessungslbensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Als Einspeisung sind optional Design-Kabel in unterschiedlichen Längen und Farben als Extra erhältlich, Schaltvariante: C, individuelle Bandlösungen möglich, compatible Elemente: p.thirty Segmente linear, p.thirty Segmente L-Form horizontal und vertikal, p.thirty Segmente T- und X-Form horizontal. Lichtquelle durch Hersteller austauschbar, Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar, Abmessungen LxBxH: 3531x31x035 mm, Gewicht: 3,1 kg