

Produit

P30W145-9005C2930H3U
p.thirty Wand schwarz di/id U 15mm

Général

LED HO 3000K 44W 4857lm DALI CRI90 1457mm
inkl. Endkappen

2 Wandbügel, Wandabstand (Tiefe) = 14 mm

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90

Risikogruppe RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

melanopic ratio = 0,57

Abmessung

LxBxH: 1457x31x050mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium

pulverbeschichtet schwarz RAL9005 Feinstruktur

matt

Optik

Diffusor PMMA U-Form 15 mm satiniert

indirekt beleuchtet (id)

Schutzart

IP20 / Schutzklasse I

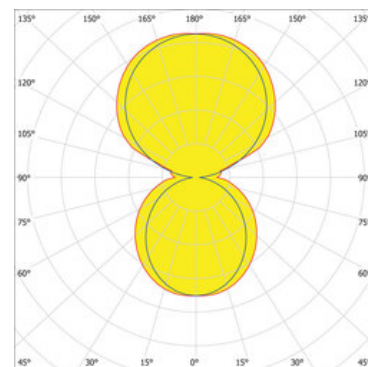
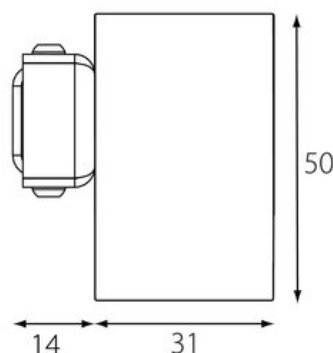
Anschluss

230V 50/60Hz

inkl. Konverter DALI

Gewicht

1,2 kg


Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage mural, 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm inclus et pour éclairage direct/indirect, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Un couvercle indirect en polycarbonate transparent est disponible comme accessoire, son utilisation (en option) influence la distribution de la lumière et réduit le flux lumineux de 159 lm. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et 2 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 110 lm par W et un flux lumineux sortant de 4857 lm pour 44 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxlxH : 1457x31x050 mm, poids : 1,2 kg