

Articolo

P30W145-9016C1930H3Q
p.thirty Wand weiß U 34mm

Generale

LED HO 3000K 25W 3078lm DALI CRI90 1457mm
inkl. Endkappen
2 Wandbügel, Wandabstand (Tiefe) = 14 mm

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11
melanopic ratio = 0,57

Abmessung

LxBxH: 1457x31x069mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium
pulverbeschichtet weiß RAL9016 Feinstruktur matt

Optik

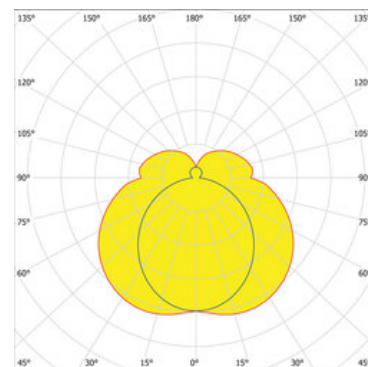

Diffusor PMMA U-Form 34 mm satiniert
IP20

Anschluss

inkl. Konverter DALI

Gewicht

1,3 kg


Prodotto

Lampada LED di alto livello di profilo estrusivo di alluminio nuovissima, superficie verniciata a polvere in bianco RAL9016 struttura liscia opaca per il montaggio a muro incluso 2 staffe a parete, distanza dal muro (profondità) = 14 mm, con distribuzione della luce diretta. Controllo della luce direttamente con diffusore satinato in PMMA a forma di U (altezza 34 mm). Alimentazione elettrica mediante 3 poli usati, include tappi di chiusura, 2 staffe a parete, distanza dal muro (profondità) = 14 mm e Driver LED a corrente costante DALI dimmerabili incluso. Lume equipaggiato con circuiti di piastrine LED di ultima generazione con un'efficienza energetica di 123 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 3078 lm di 25 W, temperatura di colore di 3000 K, valutazione dell'abbagliamento secondo la classificazione secondo DIN EN 12464-1.2021-11 con UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice di resa di colore (Ra) > 90, tolleranze di colore MacAdam, vita media del led secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h. Grado di protezione IP20, classe di protezione. Opzione di commutazione: A, soluzioni individuali personalizzate possibili con elementi compatibili: p.thirty segmento lineare, p.thirty segmento L-forma orizzontale e verticale, p.thirty segmento T- e X-forma orizzontale, sorgente luminosa, dispositivo di controllo, dimensioni LxIxh: 1457x31x069 mm, peso: 1,3 kg