

Articolo

P30W289-9005C1930H3U
p.thirty Wand schwarz U 15mm

Generale

LED HO 3000K 50W 4305lm DALI CRI90 2899mm
inkl. Endkappen
3 Wandbügel, Wandabstand (Tiefe) = 14 mm

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11
melanopic ratio = 0,57

Abmessung

LxBxH: 2899x31x050mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium
pulverbeschichtet schwarz RAL9005 Feinstruktur
matt

Optik

Diffusor PMMA U-Form 15 mm satiniert

Schutzart

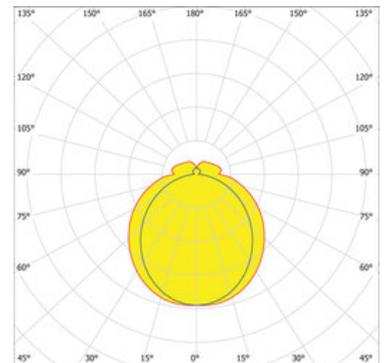
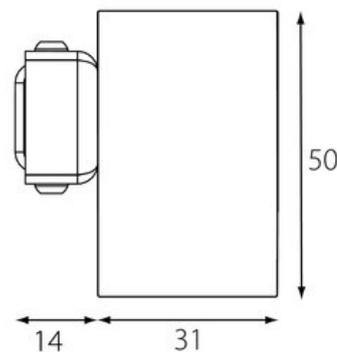
IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI

Gewicht

2,2 kg


Prodotto

Lampada LED di alto livello di profilo estrusivo di alluminio nuovissima, superficie verniciata a polvere in nero RAL9005 struttura liscia opaca per il montaggio a muro incluso 3 staffe a parete, distanza dal muro (profondità) = 14 mm, con distribuzione della luce diretta. Controllo della luce direttamente con diffusore satinato in PMMA a forma di U (altezza 15 mm). Alimentazione elettrica mediante 3 poli usati, include tappi di chiusura, 3 staffe a parete, distanza dal muro (profondità) = 14 mm e Driver LED a corrente costante DALI dimmerabili incluso. Lume equipaggiato con circuiti di piastrine LED di ultima generazione con un'efficienza energetica di 86 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 4305 lm di 50 W, temperatura di colore di 3000 K, valutazione dell'abbagliamento secondo la classificazione secondo DIN EN 12464-1.2021-11 con UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice di resa di colore (Ra) > 90, tolleranze di colore MacAdam 3, sicurezza fotobiologica RG0 secondo IEC 62471, vita media del led secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h. Grado di protezione IP20, classe di protezione I. soluzioni individuali personalizzate possibili con elementi compatibili: p.thirty segmento lineare, p.thirty segmento L-forma orizzontale e verticale, p.thirty segmento T- e X-forma orizzontale, sorgente luminosa, dispositivo di controllo, dimensioni LxIxH: 2899x31x050 mm, peso: 2,2 kg