

**Produit**

P30W289-9016C1930H3Q  
p.thirty Wand weiß U 34mm

**Général**

LED HO 3000K 50W 6141lm DALI CRI90 2899mm  
inkl. Endkappen

3 Wandbügel, Wandabstand (Tiefe) = 14 mm

**Leuchtmittel**

Farbwiedergabeindex Ra90

UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

melanopic ratio = 0,57

**Abmessung**

LxBxH: 2899x31x069mm

**Oberfläche/Farbe**

Aluminium

pulverbeschichtet weiß RAL9016 Feinstruktur matt

**Optik**

Diffusor PMMA U-Form 34 mm satiniert

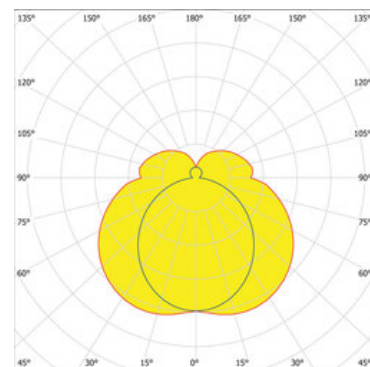

IP20

**Anschluss**

inkl. Konverter DALI

**Gewicht**

2,5 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage mural, 3 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm inclus et pour éclairage directDiffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (34 mm de haut). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts et 3 supports muraux, Déport du mur (profondeur) = 14 mm et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 123 lm par W et un flux lumineux sortant de 6141 lm pour 50 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,57), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : A, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : p.thirty segments linéaire, p.thirty segments en forme de L horizontal et vertical, p.thirty segments en forme de T ou X horizontal. source lumineuse, dispositif de commande, Dimensions LxIxH : 2899x31x069 mm, poids : 2,5 kg