

Produit

P33A15H-9016C1940H3M
pure3 HEXAGON en saillie blanc prism.

Général

LED HO 4000K 112W 10980lm¹ DALI CRI90
Section du profilé (LxH: 70x100 mm)
hexagone régulier avec longueur latérale = 755 mm
3 filins de suspension dans un ordre fixe 1500 mm
avec tendeurs rapides

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

LxlxH : 1510x1308x100mm
DMxH : 1510x100mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine
mate
Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur en polycarbonate microprismatique

Indice de protection





IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

14.2 kg

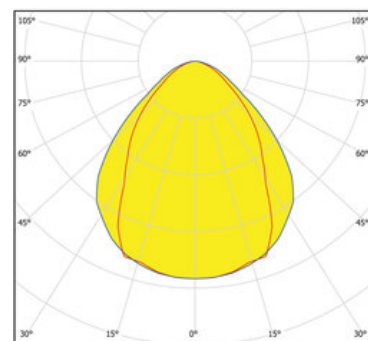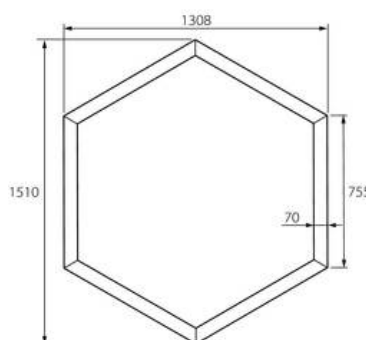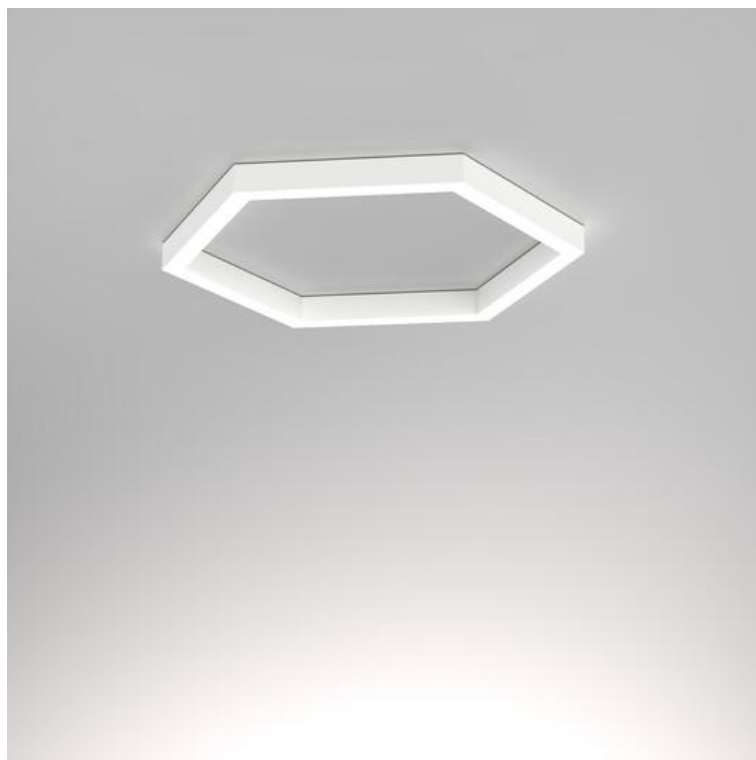

Informations sur le produit

Luminaire profilé spécial à LED haut de gamme en aluminium extrudé en forme d'hexagone régulier avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en saillie et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus, Nombre d'adresses DALI : 6, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et un flux lumineux sortant de 10980 lm pour 112 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = [0,742], indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Peut être commandé en supplément : construction à l'épreuve des balles selon DIN 18032-3:2018-11, Diffuseur sombre *jet-black & light* ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions de l'hexagone : diamètre 1510 mm, longueur des côtés 755 mm, section du profilé LxH : 70x100 mm, poids : 14.2 kg