

**Produit**

P33E170-9005C1930H3A  
pure3 Einbau frame schwarz asy. 1709x86mm

**Général**

LED HO 3000K 38W 3216lm DALI CRI90  
inkl. Endkappen  
3 Einbaubügel

**Leuchtmittel**

LED HO  
Farbwiedergabeindex Ra90  
Risikogruppe RG0 IEC 62471  
MacAdam 3

**Abmessung**

LxBxH: 1709x86x082mm  
Ausschnitt LxBxET: 1700x77x090mm

**Oberfläche/Farbe**

pulverbeschichtet RAL9005 schwarz Feinstruktur  
matt

Material: Aluminium

**Optik**

asymmetrischer Reflektor, Diffusor Polycarbonat  
transparent

**Schutzart**


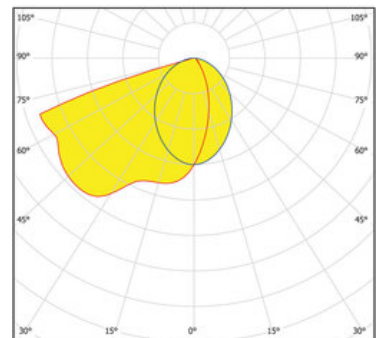

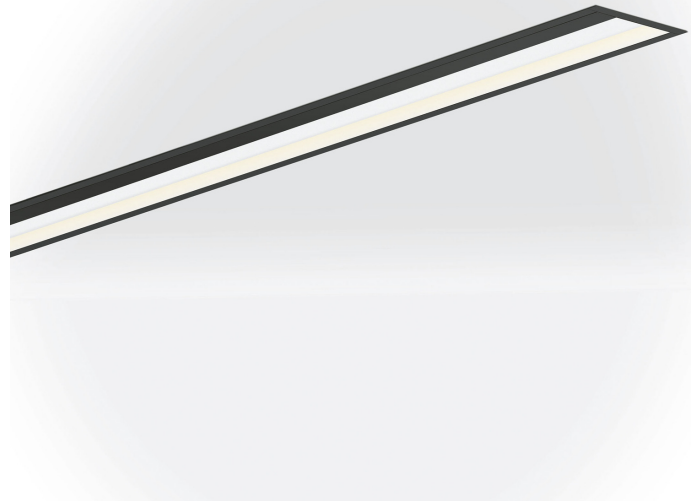
IP20 / Schutzklasse I

**Anschluss**

230V 50/60Hz  
inkl. Konverter DALI

**Gewicht**

6,1 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonat transparent, réflecteur asymétrique. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 85 lm par W et un flux lumineux sortant de 3216 lm pour 38 W, en température de couleur 3000 K. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et 3 étriers d'encastrement et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 85 lm par W et un flux lumineux sortant de 3216 lm pour 38 W, en température de couleur 3000 K, Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé. Dimensions LxlxH : 1709x86x082 mm, Découpe LxlxH : 1700x77x090 mm with detached transport protection, hauteur d'encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d'encastrement de 90 mm pour plafonds de 12,5 mm d'épaisseur, embouts inclus, poids : 6,1 kg