

Produit

P33E227-9005C1930H3B
pure3 Einbau frame schwarz BAP 2275x86mm

Général

LED HO 3000K 50W 4589lm DALI CRI90
UGR16 DIN EN

12464-1.2021-11Bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1
mit Leuchtdichte unter 1000 cd/m²

inkl. Endkappen

3 Einbaubügel

Leuchtmittel

LED HO

Farbwiedergabeindex Ra90

Risikogruppe RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Abmessung

LxBxH: 2275x86x082mm

Ausschnitt LxBxET: 2266x77x090mm

Oberfläche/Farbe

pulverbeschichtet RAL9005 schwarz Feinstruktur
matt

Material: Aluminium

Optik

BAP-Raster 'high-gloss silver'

Schutzart

IP20 / Schutzklasse I


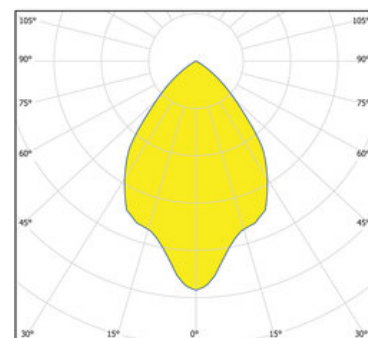

Anschluss

230V 50/60Hz

inkl. Konverter DALI

Gewicht

7,5 kg


Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par grille de défilement brillante. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 92 lm par W et un flux lumineux sortant de 4589 lm pour 50 W, en température de couleur 3000 K. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et 3 étriers d'encastrement et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 92 lm par W et un flux lumineux sortant de 4589 lm pour 50 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires. Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxIxH : 2275x86x082 mm, Découpe LxIxH : 2266x77x090 mm with detached transport protection, hauteur d'encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d'encastrement de 90 mm pour plafonds de 12,5 mm d'épaisseur, embouts inclus, poids : 7,5 kg