

Produit

P33E339-9005E1930H3M
pure3 Einbau frame schwarz prism. 3394x86mm

Général

LED HO 3000K 81W 8407lm¹ DALI CRI90
UGR22¹ DIN EN 12464-1.2021-11¹ Werte ohne
Folie [Lieferung inkl. satinierter Folie zur
Maximierung der Homogenität - Verwendung
(optional) beeinflusst Lichtverteilung und reduziert
Lichtstrom um 26,4 %]

inkl. Endkappen

5 Einbaubügel

Leuchtmittel

LED HO

Farbwiedergabeindex Ra90

Risikogruppe RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Abmessung

LxBxH: 3394x86x082mm

Ausschnitt LxBxET: 3385x77x090mm

Oberfläche/Farbe

pulverbeschichtet RAL9005 schwarz Feinstruktur
matt

Material: Aluminium

Optik

Diffusor Polycarbonat mikrop Prismatisch

Schutzart

IP40 / Schutzklasse I


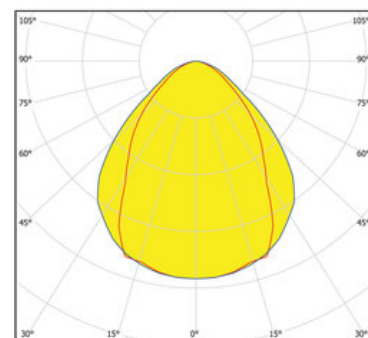

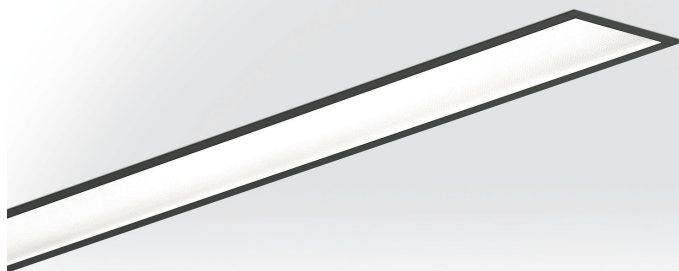
Anschluss

230V 50/60Hz

inkl. Konverter DALI

Gewicht

8,5 kg


Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonate mikrop Prismatisch pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 104 lm par W et un flux lumineux sortant de 8407 lm pour 81 W, en température de couleur 3000 K. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et 5 étriers d'encastrement et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 104 lm par W et un flux lumineux sortant de 8407 lm pour 81 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = (0,538), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Diffuseur sombre "jet-black & light" ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires. Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxHxH : 3394x86x082 mm, Découpe LxHxH : 3385x77x090 mm with detached transport protection, hauteur d'encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d'encastrement de 90 mm pour plafonds de 12,5 mm d'épaisseur, embouts inclus, poids : 8,5 kg