

Produit

P33H14Q-9016C2940H3M
pure3 SQUARE susp. blanc di/id prism.

Général

LED HO 4000K 257W 35568lm¹ DALI CRI90
Section du profilé (LxH: 70x100 mm)
avec émission indirecte de la lumière

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

LxH : 1478x1478x100mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate

Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur en polycarbonate microprismatique
Diffuseur polycarbonate transparent (id)

Indice de protection

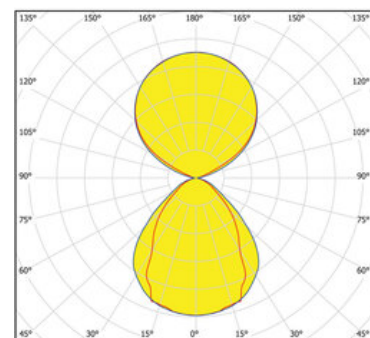
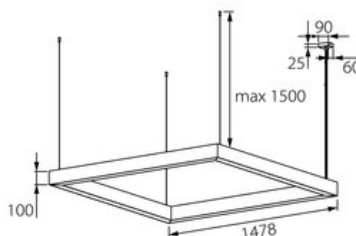
IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
4 fils de suspension dans un ordre fixe 1500 mm
avec tendeurs rapides / alimentation transparent
1750 mm avec patère blanche en saillie (LxHxH:
90x60x25 mm)

Poids

17.3 kg


Informations sur le produit

Luminaire profilé spécial à LED haut de gamme en aluminium extrudé en forme de carré avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension 4 fils de suspension dans un ordre fixe 1500 mm avec tendeurs rapides inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus, Nombre d'adresses DALI : 4, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 138 lm par W et un flux lumineux sortant de 35568 lm pour 257 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, 'Melanopic Ratio' = (0,742), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Diffuseur sombre *jet-black & light* ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Câble design en différentes couleurs comme alimentation en option comme extra. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions du carré : longueur des côtés 1478 mm, section du profilé LxH : 70x100 mm, poids : 17,3 kg