

**Produit**

P33H15H-9016C1940H3M  
pure3 HEXAGON susp. blanc prism.

**Général**

LED HO 4000K 112W 10980lm<sup>1</sup> DALI CRI90  
Section du profilé (LxH: 70x100 mm)  
hexagone régulier avec longueur latérale = 755 mm

**Source**

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC)90  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

**Dimension**

LxlxH : 1510x1308x100mm  
DMxH : 1510x100mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate

Matériau : Aluminium

**Optique**

Diffuseur en polycarbonate microprismatique

**Indice de protection**


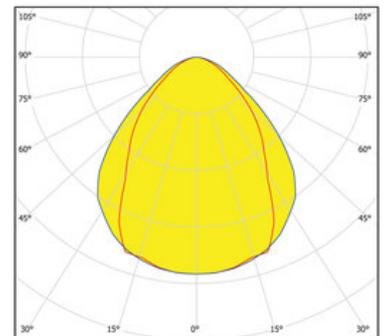
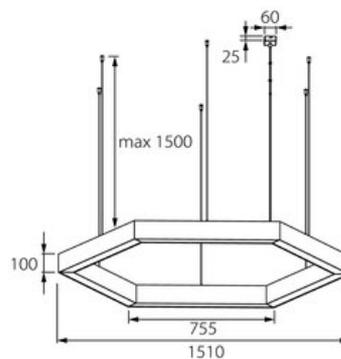
IP20 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI  
6 fils de suspension dans un ordre fixe 1500 mm  
avec tendeurs rapides / alimentation transparent  
1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH:  
90x60x25 mm)

**Poids**

15.1 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire profilé spécial à LED haut de gamme en aluminium extrudé en forme d'hexagone régulier avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension 6 fils de suspension dans un ordre fixe 1500 mm avec tendeurs rapides inclus et pour éclairage direct. Diffuseur en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus, Nombre d'adresses DALI : 6, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 98 lm par W et un flux lumineux sortant de 10980 lm pour 112 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = (0,742), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Diffuseur sombre \*jet-black & light\* ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Câble design en différentes couleurs comme alimentation en option comme extra. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions de l'hexagone : diamètre 1510 mm, longueur des côtés 755 mm, section du profilé LxH : 70x100 mm, poids : 15,1 kg