

Produit

P33H15H-9016C2940H3M
pure3 HEXAGON susp. blanc di/id prism.

Général

LED HO 4000K 204W 26394lm¹ DALI CRI90
Section du profilé (LxH: 70x100 mm)
avec émission indirecte de la lumière
hexagone régulier avec longueur latérale = 755 mm

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

LxH : 1510x1308x100mm
DMxH : 1510x100mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine
mate

Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur en polycarbonate microprismatique
Diffuseur polycarbonate transparent (id)

Indice de protection

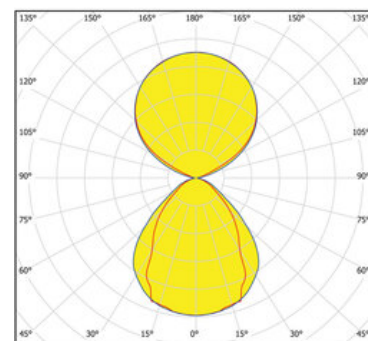
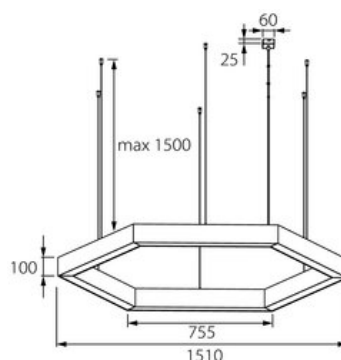
IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
6 fils de suspension dans un ordre fixe 1500 mm
avec tendeurs rapides / alimentation transparent
1750 mm avec patère blanche en saillie (LxH:
90x60x25 mm)

Poids

15.1 kg


Informations sur le produit

Luminaire profilé spécial à LED haut de gamme en aluminium extrudé en forme d'hexagone régulier avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension 6 fils de suspension dans un ordre fixe 1500 mm avec tendeurs rapides inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus, Nombre d'adresses DALI : 6, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 129 lm par W et un flux lumineux sortant de 26394 lm pour 204 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, 'Melanopic Ratio' = (0,742), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Diffuseur sombre *jet-black & light* ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Câble design en différentes couleurs comme alimentation en option comme extra. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions de l'hexagone : diamètre 1510 mm, longueur des côtés 755 mm, section du profilé LxH : 70x100 mm, poids : 15,1 kg