

Produit

P33S057-9005C1930H3O

pure3 rail 3-phases rotatif noir sat. HE 574x70mm

Général

LED HO 3000K 12W 1469lm CRI90

UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11 embouts inclus

adaptateur DALI Eutrac noir, luminaire pivotant sur 359°

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 574x70x100mm

Surface/couleur

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur High efficiency PMMA satiné

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I





Branchement

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

Poids

2,3 kg

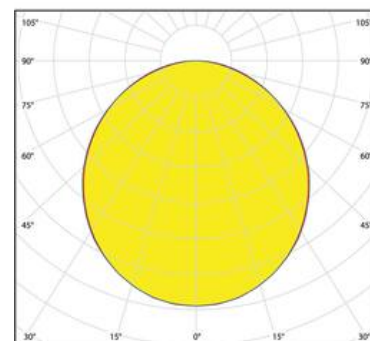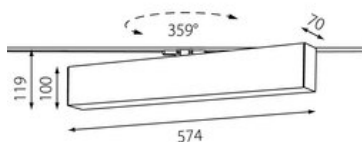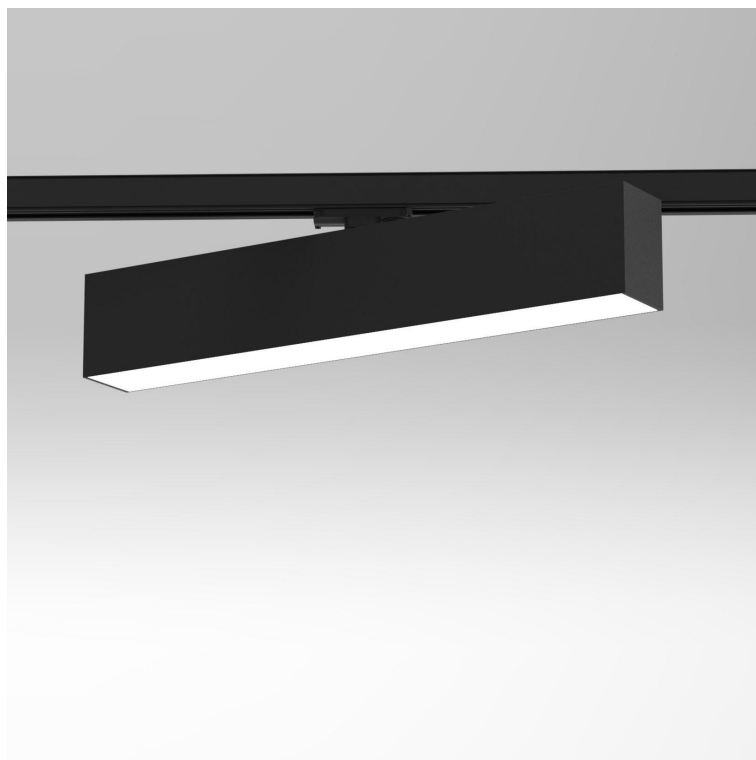

Informations sur le produit

Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur High Efficiency en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et adaptateur DALI Eutrac noir, luminaire pivotant sur 359° inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de 1469 lm pour 12 W, en température de couleur 3000 K. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de lm pour W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,538), indice de rendu des couleurs (IRC) >, indice de protection, classe de protection, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 574x70x100 mm poids : 2,3 kg