

**Produit**

P33S085-9016C1940H3T  
pure3 rail 3-phases rigide blanc prism. HE 854mm

**Général**

LED HO 4000K 17.5W 2510lm<sup>1</sup> CRI90  
embouts inclus

**Source**

LED HO

Indice de rendu de couleur CRI90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR19<sup>1</sup> DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Valeurs sans feuille [Le luminaire est livré avec  
une feuille satinée en option pour une meilleure  
homogénéité. La courbe de distribution de la lumière  
est ainsi influencée et le flux lumineux est diminué  
de 26,1 %]

melanopic ratio = 0,742

**Dimension**

LxlxH : 854x70x100mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre RAL9016 blanc fine matte

Matériau : Aluminium

**Optique**

Diffuseur High efficiency PMMA structuré  
microprismatique

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection I

**Branchement**


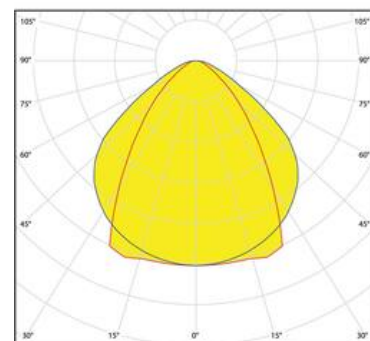

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

2 x adaptateur DALI Eutrac blanc

**Poids**

3,2 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur High efficiency en PMMA microprismatique gaufré pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et 2 x adaptateur DALI Eutrac blanc inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de 2510 lm pour 17.5 W, en température de couleur 4000 K. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de lm pour W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m<sup>2</sup>), 'Melanopic Ratio' = (0,742), indice de rendu des couleurs (IRC) >, indice de protection, classe de protection, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 854x70x100 mm poids : 3,2 kg

V20241017

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM