

Produit

P33S113-9016C1930H3S
pure3 rail 3-phases rigide blanc sat. 1134x70mm

Général

LED HO 3000K 28W 2555lm DALI CRI90
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

embouts inclus

adaptateur DALI Eutrac blanc, luminaire pivotant sur
359°

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 1134x70x100mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine
mate

Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur en polycarbonate satiné

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I



Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

Poids

4.0 kg

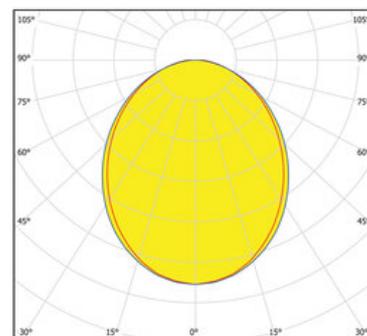

Informations sur le produit

Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et adaptateur DALI Eutrac blanc, luminaire pivotant sur 359° inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 91 lm par W et un flux lumineux sortant de 2555 lm pour 28 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur DALI inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25 Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Diffuseur sombre *jet-black & light* ou RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1134x70x100 mm, embouts inclus, poids : 4.0 kg