Fiche technique

Produit
P40E114-9006C1940H3A
p.forty encastré frame argent asy. 1146x56

Général
LED HO 4000K 24W 2303lm CRI90
embouts inclus
2 étriers d'encastrement

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension
LxlxH : 1146x56x069mm
Découpe LxlxH : 1141x49x078mm

Surface/couleur
revêtu par poudre argent RAL9006, structure fine mate
Matériau : Aluminium

Optique
Réflecteur asymétrique avec diffuseur en polycarbonate transparent

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI

Poids
2,2 kg



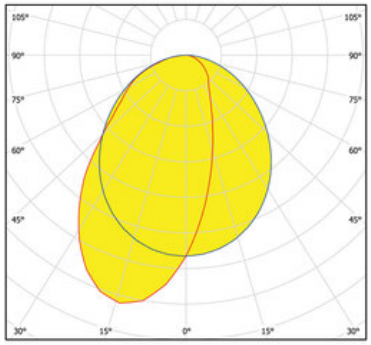

230V DALI E LED IP20 Ra>90 4000K CE



Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 10 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement inclus, et pour éclairage direct. Réflecteur asymétrique avec Diffuseur en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de 2303 lm pour 24 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection, classe de protection. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1146x56x069 mm, Découpe LxlxH : 1141x49x078 mm pour une épaisseur de plafond d'exactement 10 mm, poids : 2,2 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM