

**Produit**

P40H225-9016C2930H3M  
p.forty suspension di/id blanc prism. 2254x44

**Général**

LED HO 3000K 96W 12216lm<sup>1</sup> CRI90  
UGR19<sup>1</sup> DIN EN 12464-1.2021-11

<sup>1</sup> Valeurs sans feuille [Le luminaire est livré avec une feuille satinée en option pour une meilleure homogénéité. La courbe de distribution de la lumière est ainsi influencée et le flux lumineux est diminué de 10,1 %]

embouts inclus

**Source**

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

**Dimension**

LxIxH : 2254x44x082mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate

Matériau : Aluminium

**Optique**

Diffuseur PMMA microprismatique

Diffuseur polycarbonate transparent (id)

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection I

**Branchement**


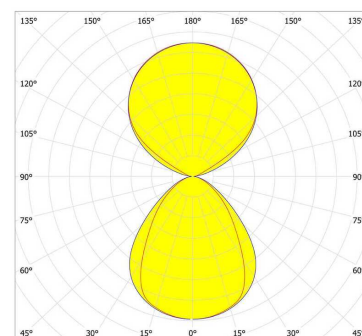
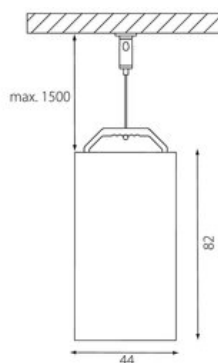
230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

2 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides / alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (IxLxH: 90x60x25 mm)

**Poids**

5,2 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension 2 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de 12216 lm pour 96 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection, classe de protection. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Câble design en différentes couleurs comme alimentation en option comme extra. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxIxH : 2254x44x082 mm, poids : 5,2 kg