

**Produit**

P40H337-9005C2940H3A  
p.forty suspension di/id noir asy. 3378x44

**Général**

LED HO 4000K 139W 17991lm CRI90  
embouts inclus

**Source**

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

**Dimension**

LxIxH : 3378x44x082mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

Matériau : Aluminium

**Optique**

Réflecteur asymétrique avec diffuseur en

polycarbonate transparent

Diffuseur polycarbonate transparent (id)

**Indice de protection**

IP20 / Classe de protection I

**Branchement**


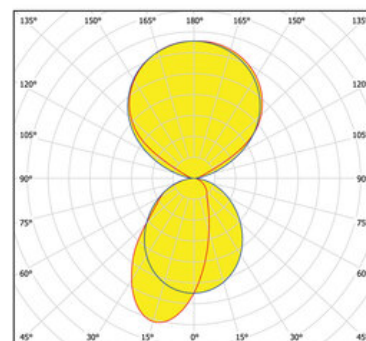
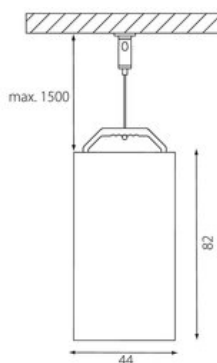
230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

3 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs  
rapides / alimentation transparent 1750 mm avec  
patère blanche en saillie (IxLxH: 90x60x25 mm)

**Poids**

8,1 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension 3 fils de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides inclus, et pour éclairage direct/indirect. Réflecteur asymétrique avec Diffuseur direct et indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de 17991 lm pour 139 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection, classe de protection. Câble design en différentes couleurs comme alimentation en option comme extra. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxIxH : 3378x44x082 mm, poids : 8,1 kg