

## Produit

P40S085-9005C1940H3M  
p.forty rail 3-phases rotatif noir prism. 854mm

## Général

LED HO 4000K 17.6W 2217lm<sup>1</sup> DALI CRI90

## Source

LED HO

Indice de rendu de couleur CRI90

UGR22<sup>1</sup> DIN EN 12464-1.2021-11UGR efficace 4H8H: C

0° = 20.9, C 90° = 23.1

melanopic ratio = 0,742

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

## Dimension

LxlxH : 854x44x82mm

embouts inclus

## Surface/couleur

revêtu par poudre RAL9005 noir fine matte

Matériau : Aluminium

## Optique

Diffuseur PMMA microprismatique

<sup>1</sup> Valeurs sans feuille [Le luminaire est livré avec une feuille satinée en option pour une meilleure homogénéité.

La courbe de distribution de la lumière est ainsi influencée et le flux lumineux est diminué de 22,8 %]

## Indice de protection

IP20 / Classe de protection I

## Branchement





230V 50/60Hz

adaptateur DALI Eutrac noir, luminaire pivotant sur 359°

incl. convertisseur DALI

## Poids

2,0 kg

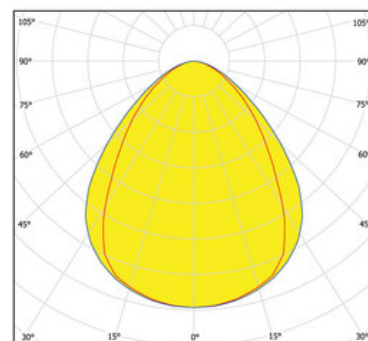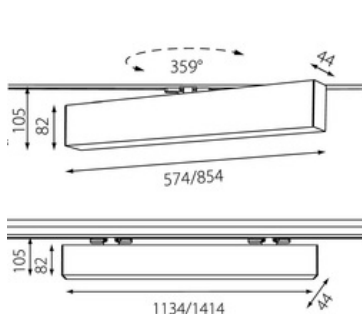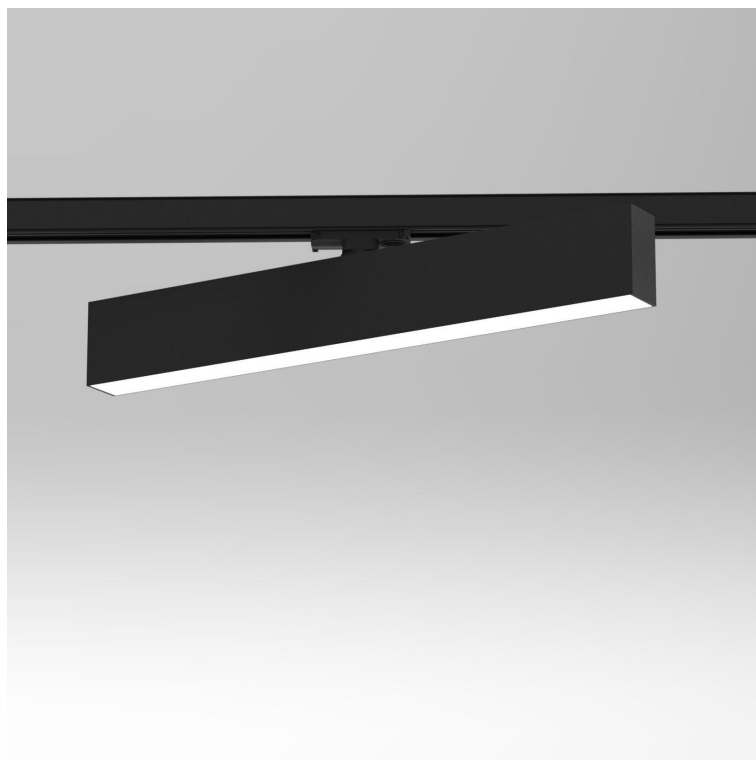

## Informations sur le produit

Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 126 lm par W et une flux lumineux sortant de 2217 lm pour 17.6 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. 'Melanopic Ratio' = (0,742), évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, UGR efficace 4H8H: C 0° = 20.9, C 90° = 23.1, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 854x44x82 mm, poids : 2,0 kg