

Produit

P40S141-9016C1930H3M
p.forty rail 3-phases rigide blanc prism. 1414mm

Général

LED HO 3000K 28.4W 3436lm¹ DALI CRI90

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur CRI90

UGR22¹ DIN EN 12464-1.2021-11UGR efficace 4H8H: C

0° = 20.6, C 90° = 22.8

melanopic ratio = 0,538

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 1414x44x82mm

embouts inclus

Surface/couleur

revêtu par poudre RAL9016 blanc fine matte

Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur PMMA microprismatique

¹ Valeurs sans feuille [Le luminaire est livré avec une feuille satinée en option pour une meilleure homogénéité.

La courbe de distribution de la lumière est ainsi influencée et le flux lumineux est diminué de 22,8 %]

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I




Branchement

230V 50/60Hz

2 x adaptateur DALI Eutrac blanc
incl. convertisseur DALI

Poids

3,2 kg

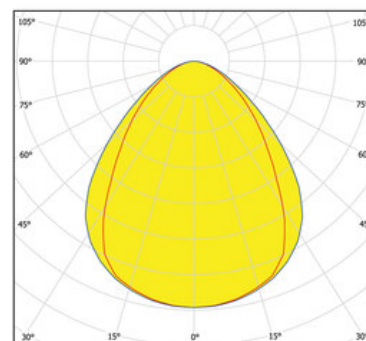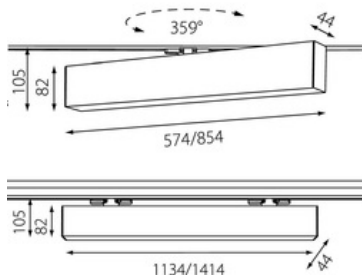

Informations sur le produit

Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et une flux lumineux sortant de 3436 lm pour 28.4 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. 'Melanopic Ratio' = (0,538), évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, UGR efficace 4H8H: C 0° = 20.6, C 90° = 22.8, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1414x44x82 mm, poids : 3,2 kg