

**Produit**

P40W281-9006C2930H3S

p.forty applique di/id argent sat. 2818x44

**Général**

LED HO 3000K 118W 15440lm CRI90

UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11|<br/>embouts inclus|L|

1 x verrière murale centralisée en blanc (LxH : 418x48 mm), 2 x supports muraux (LxH : 56x48 mm) distance murale (profondeur) = 16 mm|L|

|F|Source|L|

LED HO|L|

Indice de rendu de couleur (IRC)90|L|

Groupe de risque RG0 IEC 62471|L|

MacAdam 3|L|

|F|Dimension|L|

LxIxH : 2818x44x082mm|L|

|F|Surface/couleur|L|

revêtu par poudre argent RAL9006, structure fine mate|L|

Matériau : Aluminium|L|

|F|Optique|L|

Diffuseur PMMA satiné|L|

Diffuseur polycarbonate transparent (id)|L|

|F|Indice de protection|L|

IP20 / Classe de protection II|L|


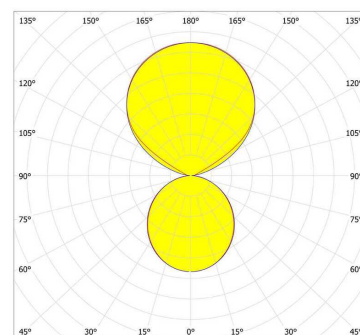
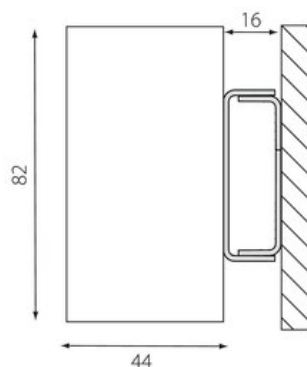
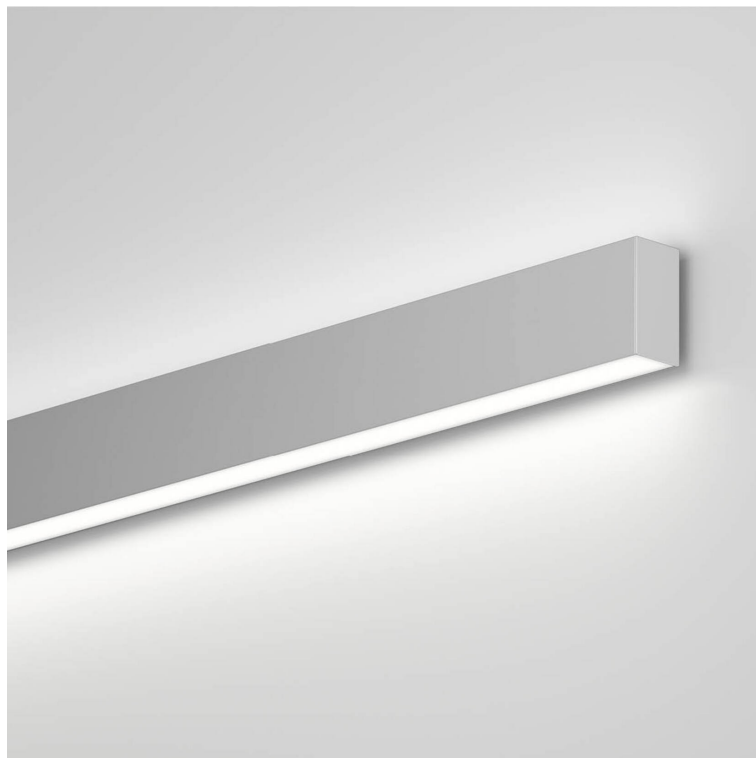
|F|Branchement|L|

230V 50/60Hz|L|

incl. Convertisseur DALI|L|

|F|Poids|L|

7,0 kg|L|


**Informations sur le produit**

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate, pour montage mural 1 x verrière murale centralisée en blanc (LxH : 418x48 mm), 2 x supports muraux (LxH : 56x48 mm) distance murale (profondeur) = 16 mm inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène et indirect en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de 15440 lm pour 118 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection, classe de protection. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxIxH : 2818x44x082 mm, poids : 7,0 kg