

### Produit

P58A116-9005Q1830H3S  
pure2 en saillie noir sat. IP54 1160mm

### Général

LED HO 3000K 34W 2571lm DALI  
embouts incl.

Uniquement pour les applications intérieures !

2 clips de montage

### Source

Indice de rendu de couleur (IRC)80

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

### Dimension

LxlxH : 1160x70x100mm

Découpe LxlxH : 1165x75x135mm

### Surface/couleur

Aluminium

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

### Optique

Diffuseur en polycarbonate satiné





### Indice de protection

IP54 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

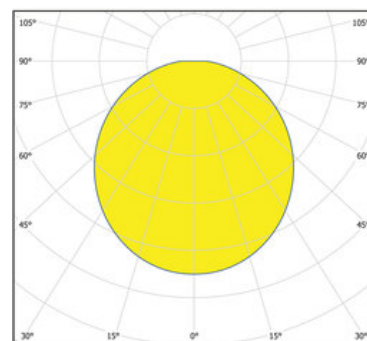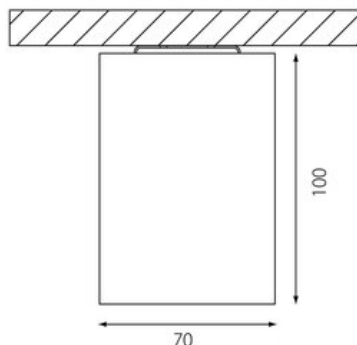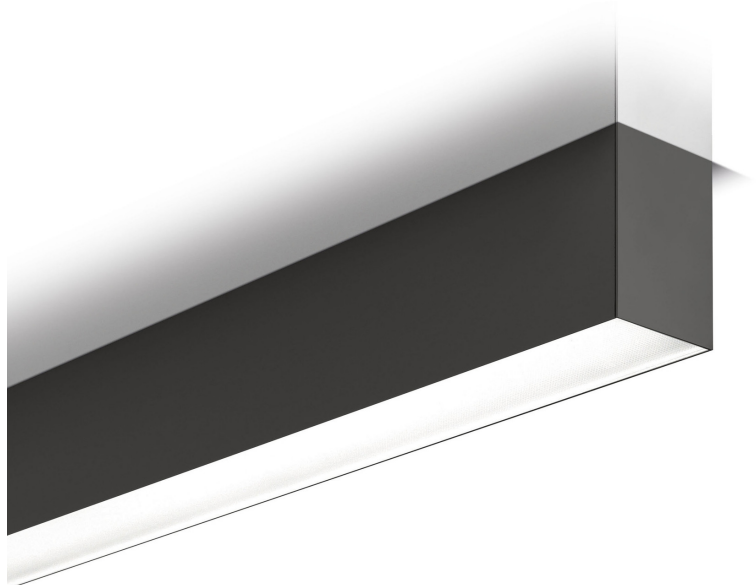

### Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en saillie ou en version "Vario" pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement (vendu séparément), et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts, clips de montage, bornier de connexion 5 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 76 lm par W et un flux lumineux sortant de 2571 lm pour 34 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur DALI inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP54, classe de protection I. Disponible en couleur de boîtier en aluminium anodisé sur demande ou Construction à l'épreuve des balles (IP20) selon DIN 18032-3:2018-11. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1160x70x100 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 1165x75x135 mm, Poids : 3.9 kg