

## Produit

P58E341-9005Q1840H3S  
pure2 encastré noir sat. IP54 3414mm

## Général

LED HO 4000K 101W 9034lm DALI  
embouts incl.

Uniquement pour les applications intérieures !

5 étriers d'encastrement

## Source

Indice de rendu de couleur (IRC)80

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

## Dimension

LxlxH : 3414x86x100mm

Découpe LxlxH : 3404x77x140mm

## Surface/couleur

Aluminium

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

## Optique

Diffuseur en polycarbonate satiné





## Indice de protection

IP54 / Classe de protection I

## Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

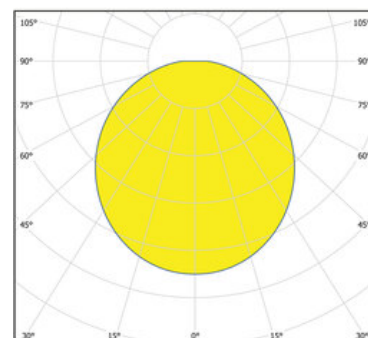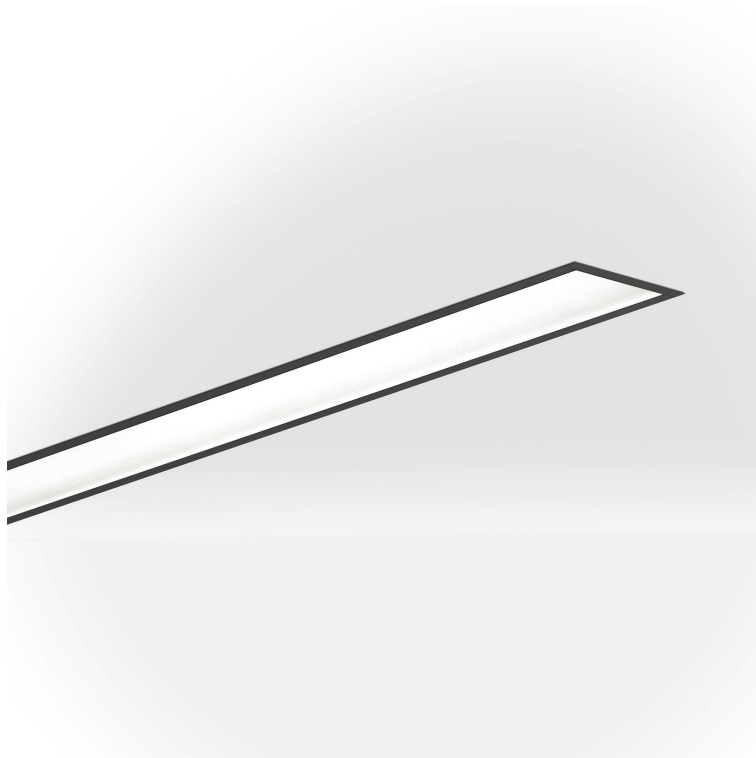

## Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement, et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts, bornier de connexion 5pôles et pré-câblage 7pôles inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 89 lm par W et un flux lumineux sortant de 9034 lm pour 101 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur DALI inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25 Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP54, classe de protection I. Disponible en couleur de boîtier en aluminium anodisé sur demande. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 3414x86x100 mm, Découpe LxlxH : 3404x77x140 mm, Poids : 12.2 kg