

### Produit

P58H228-9016Q1830H3S  
pure2 suspension blanc sat. IP54 2280mm

### Général

LED HO 3000K 67W 5314lm DALI  
embouts incl.

Uniquement pour les applications intérieures !

### Source

Indice de rendu de couleur (IRC)80  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

### Dimension

LxlxH : 2280x70x100mm

### Surface/couleur

Aluminium  
revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate

### Optique




Diffuseur en polycarbonate satiné

### Indice de protection

IP54 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI  
2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides / alimentation transparent 1750 mm avec patère en saillie blanche (lxLxH : 100x100x49 mm)

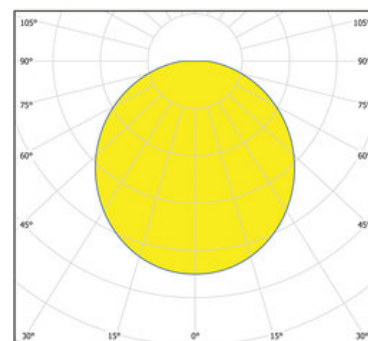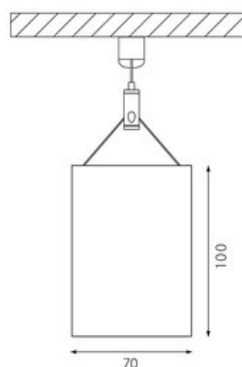

### Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts, bornier de connexion 5 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 79 lm par W et un flux lumineux sortant de 5314 lm pour 67 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur DALI inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25 Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP54, classe de protection I. Disponible en couleur de boîtier en aluminium anodisé sur demande. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 2280x70x100 mm, Poids : 7.9 kg