

### Produit

P58W144-9016Q1830H3S  
pure2 applique blanc sat. IP54 1440mm

### Général

LED HO 3000K 42W 3167lm DALI  
embouts incl.

Uniquement pour les applications intérieures !

2 étriers de fixation murale et matériel de montage

### Source

Indice de rendu de couleur (IRC)80

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

### Dimension

LxlxH : 1440x70x100mm

### Surface/couleur

Aluminium

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine  
mate

### Optique

Diffuseur en polycarbonate satiné




### Indice de protection

IP54 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

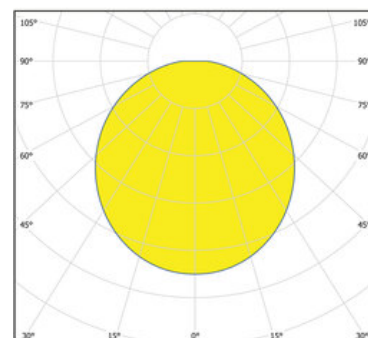

### Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage mural et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts, bornier de connexion 5 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 75 lm par W et un flux lumineux sortant de 3167 lm pour 42 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur DALI inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25 Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP54, classe de protection I. Disponible en couleur de boîtier en aluminium anodisé sur demande. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1440x70x100 mm, Poids : 5.4 kg