

**Produit**

P61A06L-9005E1940L1M  
p.bright saillie L hor. noir 643mm prism.

**Général**

LED LO 4000K 19.5W 2518lm CRI90

**Source**

LED LO

Indice de rendu de couleur CRI90  
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11  
UGR efficace 4H8H: C 0° = 17.8, C 90° = 17.5  
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans  
selon DIN EN 12464-1

avec luminance (C 0°) < 1500 cd/m<sup>2</sup>

avec luminance (ambiante) < 1500 cd/m<sup>2</sup>

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

melanopic ratio = 0,736

**Dimension**

LxlxH : 643x643x22mm

Découpe LxlxH : 563x563x55mm

embouts inclus

Convient pour installation semi-encastrée, joint creux de 2  
mm

**Surface/couleur**

revêtu par poudre RAL9005 noir fine matte

Matériau : Aluminium

**Optique**

Diffuseur PMMA microprismatique

**Indice de protection**

IP40 / Classe de protection I



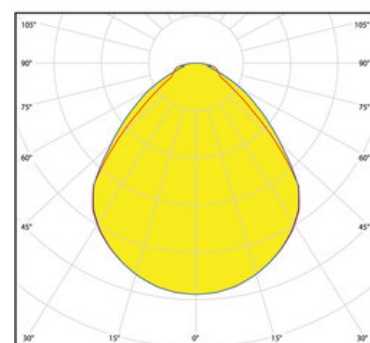

**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur

**Poids**

5,5 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate pour le montage en saillie, ou comme variante semi-encastrée pour le montage encastré avec joint d'ombre de 2 mm dans les plafonds creux, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 128 lm par W et un flux lumineux sortant de 128 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 2518 lm pour 19.5 W, température de couleur de 4000 K. Avec convertisseur dans la NEW. évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, UGR efficace 4H8H: C 0° = 17.8, C 90° = 17.5, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1500 cd/m<sup>2</sup>, avec luminance (ambiante) <= 1500 cd/m<sup>2</sup>, 'Melanopic Ratio' = (0,736), Indice de rendu de couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 643x643x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, largeur de profil de 195 mm, le montage se fait en semi-encastré avec un joint creux de 2 mm, Découpe LxlxH : 563x563x55 mm, poids : 5,5 kg