

## Produit

P61A06L-9005E2930L1M  
p.bright saillie L hor. noir di/id 643mm prism.

## Général

LED LO 3000K 28W 3662lm CRI90

## Source

LED LO

Indice de rendu de couleur CRI90

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

UGR efficace 4H8H: C 0° = 15.1, C 90° = 14.8

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1

avec luminance (C 0°) < 1500 cd/m²

avec luminance (ambiante) < 1500 cd/m²

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

melanopic ratio = 0,584

flux lumineux (direct : indirect) = 67:33

## Dimension

LxlxH : 643x643x22mm

embouts inclus

## Surface/couleur

revêtu par poudre RAL9005 noir fine matte

Matériau : Aluminium

## Optique

Diffuseur PMMA micropismatique

Diffuseur polycarbonate transparent (id)

## Indice de protection

IP40 / Classe de protection I





## Branchement

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur

## Poids

5,5 kg

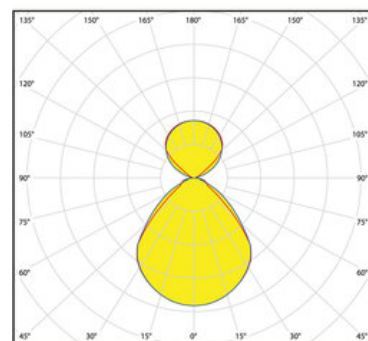

## Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate pour le montage en saillie, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur en PMMA micropismatique pour une luminance réduite (LRA), indirecte au moyen d'un diffuseur transparent en polycarbonate. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 131 lm par W et un flux lumineux sortant de 131 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 3662 lm pour 28 W, température de couleur de 3000 K. flux lumineux (direct : indirect) = 67:33. Avec convertisseur dans la NEW. évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 15.1, C 90° = 14.8, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1500 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1500 cd/m², 'Melanopic Ratio' = (0,584), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 643x643x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, largeur de profil de 195 mm, poids : 5,5 kg