
planlicht


Fiche technique


Produit
P61A143-9005E1940M7M
p.bright saillie lin. noir 1438mm prism.


Général
LED MO 4000K 28W 3847lm SENSOR CRI90
Source
LED MO
Indice de rendu de couleur CRI90
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
UGR efficace 4H8H: C 0° = 19.1, C 90° = 18.8
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1
avec luminance (C 0°) < 3000 cd/m²
avec luminance (ambiante) < 3000 cd/m²
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
melanopic ratio = 0,736
Dimension
LxlxH : 1438x195x22mm
Découpe LxlxH : 1158x53x55mm
embouts inclus
Convient pour installation semi-encastrée, joint creux de 2 mm
Surface/couleur
revêtu par poudre RAL9005 noir fine matte
Matériau : Aluminium
Optique
Diffuseur PMMA microprismatique
Indice de protection
IP40 / Classe de protection I
Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur avec gestion par capteur
Poids
6,2 kg





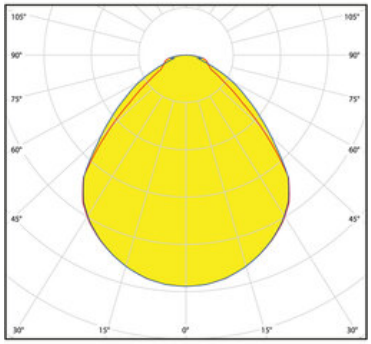





Informations sur le produit
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate pour le montage en saillie, ou comme variante semi-encastrée pour le montage encastré avec joint d'ombre de 2 mm dans les plafonds creux, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 137 lm par W et une flux lumineux sortant de 137 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 3847 lm pour 28 W, température de couleur de 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur gradable DALI et capteur de mouvement et de lumière du jour programmable dans la NEW, en option avec télécommande. evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, UGR efficace 4H8H: C 0° = 19.1, C 90° = 18.8, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m²,, ’Melanopic Ratio’ = (0,736), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 1438x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, le montage se fait en semi-encastré avec un joint creux de 2 mm, Découpe LxlxH : 1158x53x55 mm, poids : 6,2 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM