

**Produit**

P61A143-9006E2930M7M  
p.bright saillie lin. argent di/id 1438mm prism.

**Général**

LED MO 3000K 41W 5751lm SENSOR CRI90

**Source**

LED MO

Indice de rendu de couleur CRI90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>

melanopic ratio = 0,584

flux lumineux (direct : indirect) = 68:32

**Dimension**

LxlxH : 1438x195x22mm

embouts inclus

**Surface/couleur**

revêtu par poudre RAL9006 argent fine matte

Matériau : Aluminium

**Optique**

Diffuseur PMMA microprismatique

Diffuseur polycarbonate transparent (id)

**Indice de protection**

IP40 / Classe de protection I



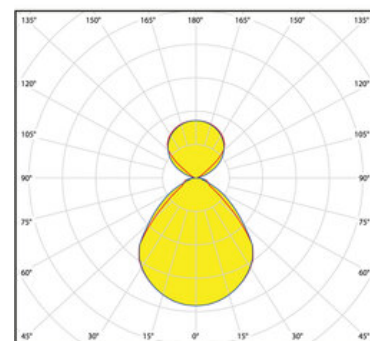
**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur avec gestion par capteur

**Poids**

6,2 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate pour le montage en saillie, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirecte au moyen d'un diffuseur transparent en polycarbonate. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 142 lm par W et un flux lumineux sortant de 142 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 5751 lm pour 41 W, température de couleur de 3000 K. flux lumineux (direct : indirect) = 68:32. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur gradable DALI et capteur de mouvement et de lumière du jour programmable dans la NEW, en option avec télécommande. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m<sup>2</sup>), 'Melanopic Ratio' = (0,584), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 1438x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, poids : 6,2 kg