

**Produit**

P61H115-9005E2940M7M  
p.bright susp. lin. noir di/id 1158mm prism.

**Général**

LED MO 4000K 33W 4553lm SENSOR CRI90

**Source**

LED MO

Indice de rendu de couleur CRI90

UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

UGR efficace 4H8H: C 0° = 16.5, C 90° = 16.2

UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1

avec luminance (C 0°) < 3000 cd/m<sup>2</sup>

avec luminance (ambiante) < 3000 cd/m<sup>2</sup>

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

melanopic ratio = 0,736

flux lumineux (direct : indirect) = 67:33

**Dimension**

LxlxH : 1158x195x22mm

embouts inclus

**Surface/couleur**

revêtu par poudre RAL9005 noir fine matte

Matériau : Aluminium

**Optique**

Diffuseur PMMA microprismatique

Diffuseur polycarbonate transparent (id)

**Indice de protection**

IP40 / Classe de protection I

**Branchement**



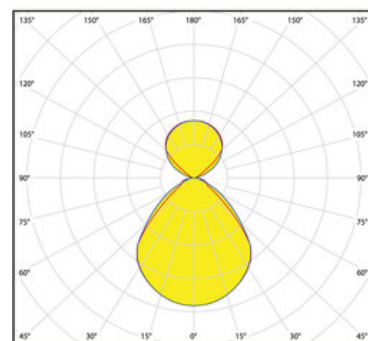
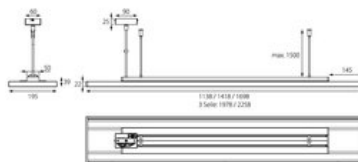
230V 50/60Hz

incl. Convertisseur avec gestion par capteur

2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides /  
alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm)

**Poids**

5,4 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate pour le montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirecte au moyen d'un diffuseur transparent en polycarbonate. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus et 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 138 lm par W et un flux lumineux sortant de 138 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 4553 lm pour 33 W, température de couleur de 4000 K. flux lumineux (direct : indirect) = 67:33. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur gradable DALI et capteur de mouvement et de lumière du jour programmable dans la combinaison de couleurs : luminaire noir, capteur noir, en option avec télécommande. évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, UGR efficace 4H8H: C 0° = 16.5, C 90° = 16.2, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m<sup>2</sup>, avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m<sup>2</sup>, 'Melanopic Ratio' = (0,736), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. es câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 1158x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, poids : 5,4 kg