

Produit

P61H115-9006E1940L7M
p.bright susp. lin. argent 1158mm prism.

Général

LED LO 4000K 17.5W 2319lm SENSOR CRI90
2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides

Source

LED LO
Indice de rendu de couleur CRI90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité 1500 cd/m²
melanopic ratio = 0,736

Dimension

LxlxH : 1158x195x22mm
embouts inclus

Surface/couleur

revêtu par poudre RAL9006 argent fine matte
Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur PMMA microprismatique

Indice de protection





IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. Convertisseur avec gestion par capteur
2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides /
alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm)

Poids

5,4 kg

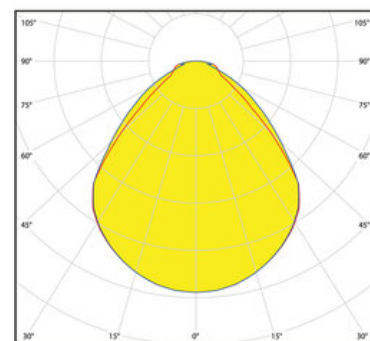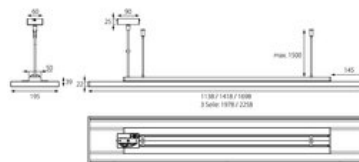

Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate pour le montage en suspension, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus et 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 133 lm par W et un flux lumineux sortant de 133 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 2319 lm pour 17.5 W, température de couleur de 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur gradable DALI et capteur de mouvement et de lumière du jour programmable dans la combinaison de couleurs : luminaire argent, capteur noir, en option avec télécommande. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1500 cd/m²), 'Melanopic Ratio' = (0,736), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Les câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 1158x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, poids : 5,4 kg

V20250908

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.