
planlicht


Fiche technique

Produit
P61H169-9016E2940H3M
p.bright susp. lin. blanc di/id 1698mm prism.




Général
LED HO 4000K 62W 9469lm CRI90
2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides
Source
LED HO
Indice de rendu de couleur CRI90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité 3000 cd/m²
melanopic ratio = 0,736
flux lumineux (direct : indirect) = 66:34
Dimension
LxlxH : 1698x195x22mm
embouts inclus
Surface/couleur
revêtu par poudre RAL9016 blanc fine matte
Matériau : Aluminium
Optique
Diffuseur PMMA microprismatique
Diffuseur polycarbonate transparent (id)
Indice de protection
IP40 / Classe de protection I
Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI
2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides / alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm)
Poids
7,7 kg

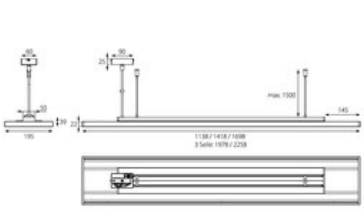

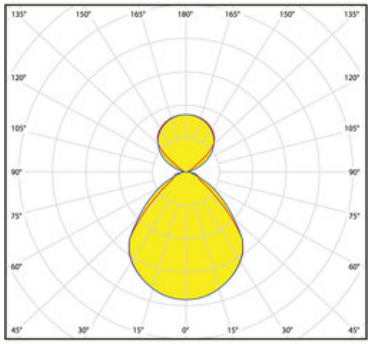

230V | DALI | LED | IP40 | Ra>90 | 4000K



Informations sur le produit
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour le montage en suspension, et pour éclairage directdirect/indirect. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirecte au moyen d'un diffuseur transparent en polycarbonate. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus et 2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 152 lm par W et une flux lumineux sortant de 152 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 9469 lm pour 62 W, température de couleur de 4000 K.flux lumineux (direct : indirect) = 66:34. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur DALI gradable. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), ’Melanopic Ratio’ = (0,736), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. es câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 1698x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, poids : 7,7 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM