

**Produit**

P61H197-9016E1940H3M  
p.bright susp. lin. blanc 1978mm prism.

**Général**

LED HO 4000K 49W 7319lm CRI90  
3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides

**Source**

LED HO  
Indice de rendu de couleur CRI90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1  
luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>  
melanopic ratio = 0,736

**Dimension**

LxH : 1978x195x22mm  
embouts inclus

**Surface/couleur**

revêtu par poudre RAL9016 blanc fine matte  
Matériau : Aluminium

**Optique**

Diffuseur PMMA microprismatique

**Indice de protection**


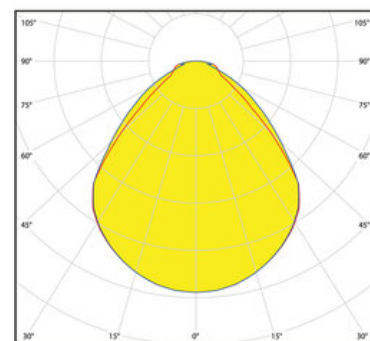
IP40 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz  
incl. Convertisseur DALI  
3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides /  
alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en  
saillie (lxLxH: 90x60x25 mm)

**Poids**

9,0 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate pour le montage en suspension, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus et 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 150 lm par W et un flux lumineux sortant de 150 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 7319 lm pour 49 W, température de couleur de 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur DALI gradable. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>), 'Melanopic Ratio' = (0,736), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. es câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxH : 1978x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, poids : 9,0 kg