
planlicht


Fiche technique


Produit
P61H197-9016E2930L1M
p.bright susp. lin. blanc di/id 1978mm prism.


Général
LED LO 3000K 40W 6210lm CRI90
Source
LED LO
Indice de rendu de couleur CRI90
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
UGR efficace 4H8H: C 0° = 15.6, C 90° = 15.3
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1
avec luminance (C 0°) < 1500 cd/m²
avec luminance (ambiante) < 1500 cd/m²
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
melanopic ratio = 0,584
flux lumineux (direct : indirect) = 66:34
Dimension
LxlxH : 1978x195x22mm
embouts inclus
Surface/couleur
revêtu par poudre RAL9016 blanc fine matte
Matériau : Aluminium
Optique
Diffuseur PMMA microprismatique
Diffuseur polycarbonate transparent (id)
Indice de protection
IP40 / Classe de protection I
Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur
3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides / alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm)
Poids
9,0 kg



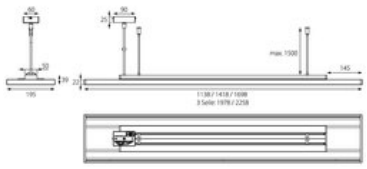

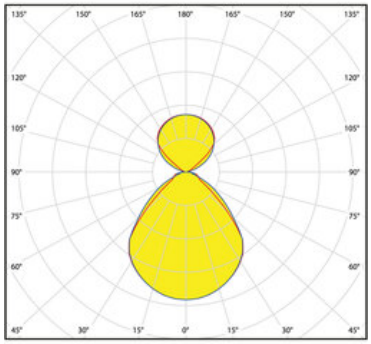





Informations sur le produit
Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour le montage en suspension, et pour éclairage directdirect/indirect. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirecte au moyen d'un diffuseur transparent en polycarbonate. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus et 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 154 lm par W et une flux lumineux sortant de 154 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 6210 lm pour 40 W, température de couleur de 3000 K.flux lumineux (direct : indirect) = 66:34. Avec convertisseur. evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 15.6, C 90° = 15.3, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1500 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1500 cd/m²,, ’Melanopic Ratio’ = (0,584), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. es câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l’alimentation, Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 1978x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, poids : 9,0 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM