

Fiche technique

Produit
P61S085-9005E2930MGM
p.bright rail rigide noir di/id 858mm prism.


Général
LED MO 3000K 26W 3343lm CRI90
Source
LED MO
Indice de rendu de couleur CRI90
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
UGR efficace 4H8H: C 0° = 16.4, C 90° = 16.1
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1
avec luminance (C 0°) < 3000 cd/m²
avec luminance (ambiante) < 3000 cd/m²
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
melanopic ratio = 0,736
flux lumineux (direct : indirect) = 67:33
Dimension
LxlxH : 858x195x22mm
embouts inclus
Distance au plafond 26 mm
Surface/couleur
revêtu par poudre RAL9005 noir fine matte
Matériau : Aluminium
Optique
Diffuseur PMMA microprismatique
Diffuseur polycarbonate transparent (id)
Indice de protection
IP40 / Classe de protection I
Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI
2 x adaptateur DALI Stucchi ONETrack/Global pulse noir
Poids
4,0 kg



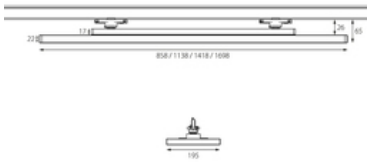

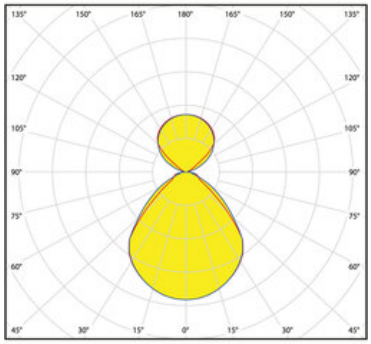





Informations sur le produit
Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, et pour éclairage directdirect/indirect. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirecte au moyen d'un diffuseur transparent en polycarbonate. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 131 lm par W et une flux lumineux sortant de 131 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 3343 lm pour 26 W, température de couleur de 3000 K.flux lumineux (direct : indirect) = 67:33. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur. evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 16.4, C 90° = 16.1, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m²,, ’Melanopic Ratio’ = (0,736), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 858x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, Distance au plafond 26 mm, poids : 4,0 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM